

AO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC

Ref. Convite Nº 13927/2023

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

Propomos executar, sob nossa integral responsabilidade, os serviços de FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E MATERIAIS COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PISOS, INCLUSIVE RETIRADA DOS PISOS E RODAPÉS EXISTENTES, PARA O SENAC OSASCO de acordo com os prazos e as especificações constantes deste Edital e seus Anexos, pelo preço de R\$ 361.283,86 (Trezentos e sessenta e um mil, duzentos e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos), incluindo todos os encargos sociais, operacionais e tributos devidos.

Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias;

CONFORME EDITAL

Dados da empresa que efetuará o faturamento:

Razão Social: ARCH FLOOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: Rua Barra Funda 399

Cep; 01152-000 Bairro Barra Funda

Município São Paulo Estado SP

CNPJ 03.956.630/0001-22

Contato Julio Caio Telefone (11) 94080-0003

E-Mail juliocaio.archfloor@gmail.com

São Paulo/SP, 28 de maio de 2023




JULIO CAIO DE SOUZA BRITTO
CPF/MF nº 146.301.078-86
RG. nº 20.899.001-X/SSP/SP
Procurador

Obra: SENAC OSA - FORNECIMENTO DE PISOS COM INSTALAÇÃO
LOCAL: Rua Dante Batiston, 248 - Centro
Empresa: ARCH FLOOR COMERCIO E SERVIÇO LTDA

Cód	Descrição	Unid	Quant	TOTAL		Preço Unit. Mão de Obra	TOTAL MAO DE OBRA	PREÇOS TOTAIS
				Preço Unit. Material	MATERIAL			
TOTAIS					310.110,04		51.173,82	361.283,86
1.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS , considerar nas nos custos das retiradas, caçambas de transporte de entulho homologadas pela prefeitura municipal.				877,78		12.288,93	13.166,71
1.1	RETIRADAS							
1.1.1	Remoção de pisos existentes, incluso rodapés, com mão de obra, maquinaria, ferramental, equipamento e caçambas de transporte de entulho homologadas pela prefeitura municipal.	m²	1.656,19	0,53	877,78	7,42	12.288,93	13.166,71
2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISOS E RODÉS, com regularização da base, preparação da superfície, REGULARIZAÇÃO DA BASE, PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE, MONTAGENS, INSTALAÇÕES E ARREMATAS				305.638,29		36.768,27	342.406,56
2.1	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, INCLUSO: ARREMATAS, ARGAMASSAS E ADESIVOS. Argamassa de referência Tarkomassa ou similar que atenda tecnicamente. Adesivos de Referência Fademil, Globalfix, Tackfix, ou similares que atendam ecnicamente conforme referências.							
2.1.1	Piso vinílico Tarkett, coleção Paviflex Thru, em placas de 305x305mm, 2mm de espessura. cor 113. instalado.	m²	1.067,22	120,89	129.016,23	15,90	16.968,80	145.985,02
2.1.2	Piso vinílico Tarkett, coleção Paviflex Thru, em placas de 305x305mm, 2mm de espessura. cor 918. instalado.	m²	229,49	120,89	27.743,05	15,90	3.648,89	31.391,94
2.1.3	Piso vinílico Tarkett, coleção Ambienta Series, em réguas de 184x950mm, com 3mm de espessura. instalado.	m²	85,00	149,46	12.704,10	15,90	1.351,50	14.055,60
2.1.4	Piso vinílico autoportante Tarkett, coleção Square Set, em réguas de 228,6x1219,2mm, com 4mm de espessura. instalado.	m²	274,48	269,48	73.966,87	15,90	4.364,23	78.331,10
2.1.5	Rodapé em poliestireno Santa Luzia, linha pop Decor, modelo 454 cinza titanium, 10cm de altura. instalado	m	751,46	69,84	52.481,97	10,60	7.965,48	60.447,44
2.1.6	Rodapé em poliestireno Tarkett, coleção Blend, com 8cm de altura. instalado.	m	232,96	41,75	9.726,08	10,60	2.469,38	12.195,46
3.	LIMPEZA , considerar nas nos custos das retiradas, caçambas de transporte de entulho homologadas pela prefeitura municipal.				3.593,97		2.116,62	5.710,59
3.1	LIMPEZA							
3.1.1	Limpeza permanente de obra	mês	2,00	530,00	1.060,00	106,00	212,00	1.272,00
3.1.2	Limpeza final de obra	m²	1.656,19	1,53	2.533,97	1,15	1.904,62	4.438,59

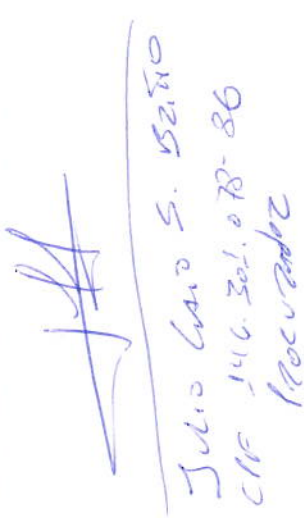


Julio Cesar S. Saito
CPF 146.301.078-86
Proc. 2002