

**ANEXO VII**

**CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL**

**CONVITE Nº 13944/2023**

Propomos executar, sob nossa integral responsabilidade, os serviços de **"FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO COM VIDRO; INCLUSO: MATERIAL E EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MAQUINARIA, FERRAMENTAL E INSTRUMENTAL NECESSÁRIO, PARA INSTALAÇÃO DO GUARDA CORPO, NA UNIDADE DO SENAC LAPA TITO"** de acordo com os prazos e as especificações constantes deste Edital e seus Anexos, pelo preço de R\$ 296.960,81 (duzentos e noventa e seis mil novecentos e sessenta reais e oitenta e um centavos), incluindo todos os encargos sociais, operacionais e tributos devidos.

Validade da Proposta: **120 (cento e vinte) dias;**

Dados da empresa que efetuará o faturamento:

Razão Social: VIC LOPES CONSTRUTORA LTDA

Endereço: RUA AMARAL GAMA, 333 - CJ 92

Cep: 02018-001

Bairro: SANTANA

Município: SÃO PAULO

Estado: SÃO PAULO

CNPJ: 13.216.694/0001-40

Contato: CAIO LOPES


Telefone: (11) 2959-4799

E-Mail: silvio@viclopes.com.br

São Paulo, 18 de julho de 2023



VIC LOPES CONSTRUTORA LTDA  
SÓCIO-DIRETOR  
SILVIO LOPES FILHO

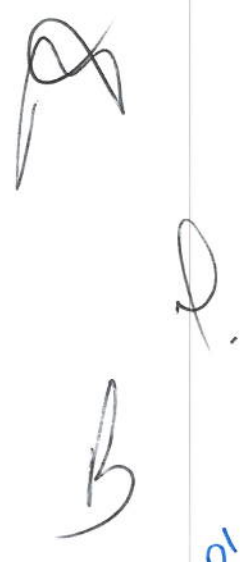



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL  
Administração Regional do Estado de São Paulo  
SERVIÇO DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REV.01 - CORRIGIDA  
FORNECIMENTO C/ INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO C/ VIDRO - TIT  
Rua Tito, 54 - Lapa - São Paulo - SP  
VIC LOPES CONSTRUTORA LTDA

Data 22/03/2023  
BDI % 29,67%  
Leis Sociais % 141,76%

Cód	Descrição	Unid	Quant	Preço Unit Material	TOTAL MATERIAL	Preço Unit Mão de Obra	TOTAL MÃO DE OBRA	PREÇOS TOTAIS
	<b>TOTAIS</b>				<b>289.180,89</b>		<b>7.779,92</b>	<b>296.960,81</b>
<b>1.</b>	<b>TROCA DOS GUARDA CORPOS E CORRIMÕES</b>							
<b>1.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>				<b>1.944,98</b>		<b>7.779,92</b>	<b>9.724,90</b>
1.1.1	Retirada dos guarda corpos, corrimãos e acessórios existentes, inclusive recomposição das bases de fixação com acabamento final conforme existente e bola fora de todo material de demolição/retrada, prever aterro homologado final. incluir todos os custos para este item	gl	1,00	1.944,98	1.944,98	7.779,92	7.779,92	9.724,90
<b>2.</b>	<b>GUARDA CORPO E CORRIMÃO. Com acessórios de fixação, completo conforme projetos.</b>				<b>275.566,03</b>			<b>275.566,03</b>
2.1	GUARDA CORPO COMPOSTO : Com Vidro laminado Temperado 6+6 ( 12.00mm ).com película de segurança entre os vidros, perfil U em alumínio anodizado fosco com acessórios para fixação, modelo q-railing ( homologado )fixação em barra rosca em aço inox de 1/2x 100mm fixado por meio de chumbador químico de secagem instantanea. - perfil U de 15.00mm para acabamento em u fabricado em aço inox instalado na parte superior do vidro acabamento escovado. Conjunto Fixação calços, cunhas e borracha de acabamento, Perfil vr de Sobrepor alumínio anodizado fosco com perfil terminal de acabamento ou Perfil vr Lateralumínio anodizado fosco com perfil terminal de acabamento. Completo conforme projeto.	m	28,50	414,93	11.825,48	0,00	0,00	11.825,48
2.2	CORRIMÃO DUPLO DE PAREDE COMPOSTO POR : CORRIMÃO DUPLO FABRICADO EM TUBO DE AÇO Corrimão Duplo de parede composto por : Corrimão Duplo fabricado em tubo de aço inox #40mm fixado por meio de tubo de Ø1/2 e flanges de 3.00mm e canopias de acabamentofixação por meio de parafusos de 8.00mm acabamento polido	m	167,00	1.154,02	192.721,56	0,00	0,00	192.721,56
3.2	GUARDA CORPO EM CHAPA COM CORRIMÃO SIMPLES NO ACABAMENTO SUPERIOR : Composto de Montantes em barra chata 50x6.4mm_chapa perfurada perimetral 30 inox 304 espessura 1.00 com furo redondo 4mm com corrimão simples em tubo de aço inox #40mm fixado na barra inox 50#6.4mm polido acabamento polido medidas Completo conforme projeto	m	16,00	2.917,47	46.679,51	0,00	0,00	46.679,51

47

20



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL  
Administração Regional do Estado de São Paulo  
SERVIÇO DE ENGENHARIA

OBRA: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REV.01 - CORRIGIDA  
FORNECIMENTO C/ INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO C/ VIDRO - TIT  
LOCAL: Rua Tito, 54 - Lapa - São Paulo - SP  
Empresa: VIC LOPES CONSTRUTORA LTDA

Data 22/03/2023  
BDI % 29,67%  
Leis Sociais % 141,79%

Cód	Descrição	Unid	Quant	Preço Unit Material	TOTAL MATERIAL	Preço Unit Mão de Obra	TOTAL MÃO DE OBRA	PREÇOS TOTAIS
	<b>TOTAIS</b>				<b>289.180,89</b>		<b>7.779,92</b>	<b>296.960,81</b>
3.3	CORRIMÃO DUPLO FIXADO NO PISO COMPOSTO POR.: Corrimão Duplo em tubo de aço inox ø40mm, soldado no montante vertical e no corrimão com montantes em tubo de aço inox ø40mm fixado por meio de flange de #3.00mm e canoplas de acabamento fixado no piso por meio de parabol m12 x100mmacabamento polido	m	3,00	1.037,32	3.111,97	0,00	0,00	3.111,97
3.4	GUARDA CORPO ÁREA TÉCNICA.: TIPO 10 - 4.40 METROS LINEARES (4 MÓDULOS), TIPO 11 - 3,15 METROS LINEARES (3 MÓDULOS) + 6,37 METROS LINEARES (6 MÓDULOS) + 4,27 METROS LINEARES (4 MÓDULOS). - Perfil tubular em aço inox ø= 40mm, perfil tubular em aço inox ø= 1 cm, vão máximo 0,145m ( 0,15m eixo), travamento vertical - perfil tubular em aço inox ø= 40mm	m	18,19	1.166,99	21.227,51	0,00	0,00	21.227,51
<b>4.</b>	<b>SEGUROS</b>				<b>11.669,88</b>		<b>-</b>	<b>11.669,88</b>
4.1	Seguro garantia	cj	1,00	6.483,27	6.483,27	0,00	0,00	6.483,27
4.2	Seguro de risco de engenharia	cj	1,00	5.186,61	5.186,61	0,00	0,00	5.186,61

**CONVITE Nº. 13944/2023**

**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI**

COMPOSIÇÃO DO BDI	
ADM - administração central	10,0%
DEF = despesas financeiras e seguros	1,00%
RIS = risco e imprevistos	1,50%
LB = lucro bruto	10,00%
<b>TRIB (Tributos)</b>	
ISS (Consultar Prefeitura Local sobre a Alíquota)	1,10%
PIS (*)	0,65%
COFINS (*)	3,00%
CPRB (*)	0%

(\*) CPRB: Poderá optar por CPRB de 4,50% na Planilha do BDI e 0% na Planilha de Encargos Sociais no item A.01. Ou CPRB de 0,00% na Planilha do BDI e 20% na Planilha de Encargos Sociais no item A.01.

TRB (Tributos sobre Faturamento) = ISS + PIS + COFINS + CPRB : (4,75%)

CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta ( M.P. N° 774/2017 (0%))

CT (Custo Total da Obra) = Soma dos itens da Planilha Orçamentária/Custo: (229.021,00)

ADM / DEF / RIS / LB: (53.819,94)



F (Faturamento) = Preço Final a ser apresentado: (282.840,94)

BDI (Bonificações e Despesas Indiretas): (29,66532%)

$$F = \frac{CT + ADM + DEF + RIS + LB}{1 - (TRB/100)}$$

$$BDI = ((F/CT) - 1) \times 100 \quad BDI \%$$

**BDI = 29,66532%**

  
  
 B  
 P.  
 ou

**CLIENTE : SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial**

ENDEREÇO : Rua Tito, 54 - Lapa - São Paulo - SP

**ENCARGOS SOCIAIS ( Com desoneração da folha de pagamento M.P. Nº 774/2017 )**

Taxas de Leis Sociais e Riscos do Trabalho (%) ( REFERÊNCIA REVISTA PINI CONSTRUÇÃO E MERCADO JAN/2016)

ENCARGOS SOCIAIS NA CONSTRUÇÃO CIVIL - SALÁRIOS HORÁRIOS		ENCARGOS SOCIAIS NA CONSTRUÇÃO CIVIL - SALÁRIOS MENSAIS	
GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	% Proposto	GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	% Proposto
(*) A.01 INSS - Artigo 22 Inciso I Lei 8.212/91	36,30	(*) A.01 INSS - Artigo 22 Inciso I Lei 8.212/91	36,30
A.02 FGTS - Artigo 15 Lei 8030/90 e Art. 7º Inciso III CF/88	8,00	A.02 FGTS - Artigo 15 Lei 8030/90 e Art. 7º Inciso III CF/88	8,00
A.03 Salário Educação - Artigo 3º Inciso I Decreto 87.043/82	2,50	A.07 Salário Educação - Artigo 3º Inciso I Decreto 87.043/82	2,50
A.04 SESI - Artigo 3º Lei 8.036/90	1,50	A.03 SESI - Artigo 3º Lei 8.036/90	1,50
A.05 SENAI - Decreto 2.318/86	1,00	A.04 SENAI - Decreto 2.318/86	1,00
A.06 SEBRAE - Artigo 8º Lei 8029/90 e Lei 8154 de 28/12/90	0,60	A.06 SEBRAE - Artigo 8º Lei 8029/90 e Lei 8154 de 28/12/90	0,60
A.07 INCRÁ - Lei 7787 de 30/06/89 e DL 1146/70	0,20	A.05 INCRÁ - Lei 7787 de 30/06/89 e DL 1146/70	0,20
A.08 Seguro Contra os Acidentes de Trabalho/INSS	1,50	A.08 Seguro Contra os Acidentes de Trabalho/INSS	1,50
A.09 Secondi Serviço Soc. da Ind.Const.Civil e Mobiliário do Estado de SP	1,00	A.09 Secondi Serviço Soc. da Ind.Const.Civil e Mobiliário do Estado de SP	1,00
<b>Subtotal Grupo A</b>	<b>31,83</b>	<b>Subtotal Grupo A</b>	<b>8,22</b>
<b>GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM A INCIDÊNCIA DO GRUPO A</b>		<b>GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM A INCIDÊNCIA DO GRUPO A</b>	
B.01 Repouso semanal e feriados	18,93	B.01 Repouso semanal e feriados	
B.02 Auxílio enfermidade (*)	0,79	B.02 Repouso semanal remunerado (*)	
B.03 Licença paternidade (*)	0,34	B.03 Licença paternidade (*)	
B.04 13º salário	10,57	B.04 13º salário	8,22
B.05 Dias de Chuva/Faltas justificadas na obra/ outras dificuldades / acidente de trabalho / greves / falta ou atraso na entrega de materiais ou serviços (*)	1,00	B.05 Dias de Chuva/Faltas justificadas na obra/ outras dificuldades / acidente de trabalho / greves / falta ou atraso na entrega de materiais ou serviços (*)	
<b>Subtotal Grupo B</b>	<b>31,83</b>	<b>Subtotal Grupo B</b>	<b>24,59</b>
<b>GRUPO C - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A</b>		<b>GRUPO C - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A</b>	
C.01 Depósito por despedida injusta 40% sobre (A2 + (A2 x B))	4,45	C.01 Depósito por despedida injusta 40% sobre (A2 + (A2 x B))	3,46
C.02 Férias (Indenizadas)	14,06	C.02 Férias (Indenizadas)	10,93
C.03 Aviso prévio (indenizado) (***) (*)	13,12	C.03 Aviso prévio (indenizado) (***) (*)	10,20
<b>Subtotal Grupo C</b>	<b>19,63</b>	<b>Subtotal Grupo C</b>	<b>6,86</b>
<b>GRUPO D - REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B</b>		<b>GRUPO D - REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B</b>	
D.01 Reincidência dos encargos do grupo "A" sobre os itens do grupo "B"	14,81	D.01 Reincidência dos encargos do grupo "A" sobre os itens do grupo "B"	3,11
D.02 Reincidência de (A - A9) sobre C3	4,83	D.02 Reincidência de (A - A9) sobre C3	3,75
<b>Subtotal Grupo D</b>	<b>119,19</b>	<b>Subtotal Grupo D</b>	<b>75,97</b>
<b>TAXA TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS HORISTAS</b>	<b>119,19</b>	<b>TAXA TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS MENSALISTAS</b>	<b>75,97</b>
* COMPLEMENTOS	% TAXAS	VALORES R\$	CUSTOS MÉDIOS
(C x NC - S x 0,06)/S - Vale transporte	0,94	4,4	{(C) custo médio(um) da condução
(F x NR - S /30 x 22 x 0,01 )/S - Café da manhã	3,32	30	{(C) custo médio(um) de conduções
R x NR x 0,95/S - Refeição	17,48	3,5	{(F) custo médio (un) do café da manhã
C/S - Seguro de Vida e acidentes em grupo	0,43	15,9	{(R) custo médio (un) da refeição
K/S - Equipamento de proteção individual	0,42	22	{(NR) número de refeições
TOTAL DOS COMPLEMENTOS	22,59	8,17	{(C) custo médio (un) do seguro
		8	{(K) custo médio do EPI (mês) - 1/3 de calçado + 1/10 de capacete + 1/10 cinturão
		1901	{(S) salário médio nominal (mês)
<b>TAXA TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS COM OS COMPLEMENTOS - HORISTAS</b>	<b>141,78</b>	<b>TAXA TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS COM OS COMPLEMENTOS - MENSALISTAS</b>	<b>96,56</b>
Nas cidades onde não existe ambulatorio Secondi (Item A9) exclui-se A9, alterando a reincidência em D1	140,39	Nas cidades onde não existe ambulatorio Secondi (Item A9) exclui-se A9, alterando a reincidência em D1	97,47

(\*) Poderá optar por CPRB de 4,50% na Planilha do BDI e 0% na Planilha de Encargos Sociais no item A.01. Ou CPRB de 0,00% na Planilha do BDI e 20% na Planilha de Encargos Sociais no item A.01.

\* PODERÃO RECEBER CORREÇÕES OS COMPLEMENTOS DOS ENCARGOS SOCIAIS, CADA EMPRESA PODERÁ LANÇAR SEUS CUSTOS REAIS E CALCULAR AS TAXAS DOS COMPLEMENTOS

Obs: As seguintes cidades tem Ambulatório Secondi: São Paulo, ABC, Campinas, Cubatão, Piracicaba, Praia Grande, Ribeirão Preto, Riviera, Santos, São José dos Campos, Sorocaba.

05



## **TERMO DE ENCERRAMENTO**

**CONVITE Nº 13944/2023**

Este caderno contém 06 (seis) folhas numeradas sequencialmente encerrando-se com este termo.

São Paulo, 18 de julho de 2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'S. Lopes Filho', written over a horizontal line.

VIC LOPES CONSTRUTORA  
SILVIO LOPES FILHO

A vertical handwritten signature and initials in black ink, located on the right margin of the page.