

## ANEXO VII

### CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

#### CONVITE Nº 14073/2023

Propomos executar, sob nossa integral responsabilidade, os serviços de **(FORNECIMENTO DE GUARDA CORPO E CORRIMÃO COM INSTALAÇÃO PARA A UNIDADE SENAC SANTO ANDRÉ)** de acordo com os prazos e as especificações constantes deste Edital e seus Anexos, pelo preço de **R\$ 617.180,98** (seiscentos e dezessete mil, cento e oitenta reais e noventa e oito centavos), incluindo todos os encargos sociais, operacionais e tributos devidos.

Validade da Proposta: **120 (cento e vinte) dias;**

Prazo de execução: **Conforme Convite 14073/2023**

Dados da empresa que efetuará o faturamento:

Razão Social: NICMA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA

Endereço: RUA AGOSTINHO GOMES, 233

CEP: 04206-000 Bairro: IPIRANGA


Município: SÃO PAULO Estado: SÃO PAULO

CNPJ: 07.205.316/0001/69

Contato: ANGELO NICOLELLIS NETO Telefone: (11) 3809-4040 / (11) 98326-6292

E-Mail: [ann@nicma.com.br](mailto:ann@nicma.com.br) / [contato@nicma.com.br](mailto:contato@nicma.com.br)

São Paulo, 27 de setembro de 2023.

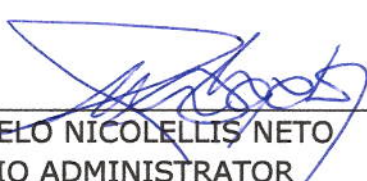

ANGELO NICOLELLIS NETO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
NICMA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 07.205.316/0001-69

07.205.316/0001-69  
NICMA MATERIAIS E SERVIÇOS  
LTDA.  
Rua Agostinho Gomes, 233 - Térreo  
Ipiranga - CEP 04206-000  
SÃO PAULO - SP.



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL  
Administração Regional do Estado de São Paulo  
SERVIÇO DE ENGENHARIA

Planilha Orçamentária

Obra: REFORMA GUARDA CORPO - CORRIMÃO C/ VIDRO - SAD  
LOCAL: Av. Ramiro colleone, nº 110 - Santo André - São Paulo  
Empresa: NICMA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA



MATERIAIS E SERVIÇOS  
Data: 27/09/2023  
BDI %: 30,00%  
Leis Sociais %: 184,23% / 133,47%

Cód	Descrição	Unid	Quant	Preço Unit Material	TOTAL MATERIAL	Preço Unit Mão de Obra	TOTAL MÃO DE OBRA	PREÇOS TOTAIS
<b>TOTAIS</b>					<b>484.044,60</b>		<b>133.136,38</b>	<b>617.180,98</b>
<b>1.</b>	<b>TROCA DOS GUARDA CORPOS C/ VIDRO E CORRIMÃO DUPLO</b>							
1.1	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>			3.250,00	3.250,00		8.710,00	11.960,00
1.1.1	Retirada dos guarda corpos, corrimãos e acessórios existentes, inclusive reposição das bases de fixação com acabamento final conforme existente e bota fora de todo material de demolição/retirada, prever aterro homologado final, incluir todos os custos para este item.	gl	1,00	3.250,00	3.250,00	4.550,00	4.550,00	7.800,00
1.1.2	Ensaio e Laudos de Estática horizontal, vertical e impacto; Conforme Atendimento das Normas Técnicas da ABNT: NBR 14718 e NBR 9050; Inclusão do - Memorial de Cálculo ou simulação por meio de software do produto; Incluso de ART sobre a montagem do produto.	un	1,00	-	-	4.160,00	4.160,00	4.160,00
<b>1.2</b>	<b>ESCALA CENTRAL DE ESTRUTURA METÁLICA</b>				<b>376.247,30</b>		<b>94.288,48</b>	<b>470.535,78</b>
1.2.1	Instalação de Guarda Corpo: COM VIDRO LAMINADO, TEMPERADO, LISO INCOLOR, E CORRIMÃO DUPLO com, H=110, com tubo em aço inox de Ø 4,0 cm, com barra de 1 cm soldada no apoio e no Corrimão duplo - H=92 E H=70, e na parte superior do vidro perfil Ø 4,0 cm, conforme projeto; inclusive fixação na estrutura metálica da escada existente, com a fixação do corrimão duplo no vidro, incluso todos os acessórios: borracha de acabamento, chapa 2 mm inox 304, chapa de fixação auto portante de 6 mm, com calço de borracha 10 mm e borracha de acabamento na parte superior como fechamento, especificado nos projetos folhas: SAD-6000AR-ESCALA-PE-R00, SAD-6001AR-ESCALA-PE-R00, SAD-6002AR-ESCALA-PE-R01, do Escritório SÁ MARQUES. EXECUTANDO CONFORME, as normas NR18 e NR35; e as normas da ABNT - NBR 9050 e a NBR - 14718 / 2019.	m	29,44	5.395,00	158.828,80	1.352,00	39.802,88	198.631,68
1.2.2	Instalação de Guarda Corpo COM VIDRO LAMINADO, TEMPERADO, e LISO INCOLOR, E CORRIMÃO DUPLO, com H=110, parte superior do vidro perfil Ø 4,0 cm, conforme especificado em projeto; inclusive fixação no piso na estrutura de concreto existente, incluso todos os acessórios: borracha de acabamento, chapa 2 mm inox 304, chapa de fixação auto portante de 6 mm, com calço de borracha 10 mm e borracha de acabamento na parte superior como fechamento, especificado nos projetos folhas: SAD-6000AR-ESCALA-PE-R00, SAD-6001AR-ESCALA-PE-R00, SAD-6002AR-ESCALA-PE-R01, do Escritório SÁ MARQUES. EXECUTANDO CONFORME, as normas NR18 e NR35; e as normas da ABNT - NBR 9050 e a NBR - 14718 / 2019.	m	27,80	5.395,00	149.981,00	1.352,00	37.585,60	187.566,60

2

A

2


1.2.3	<p><b>Instalação de Guarda Corpo COM VIDRO LAMINADO, TEMPERADO, e LISO INCOLOR</b> com, H=110, parte superior do vidro perfil Ø 4,0 cm, conforme projeto; inclusive fixação no piso na estrutura de concreto existente, com a fixação do corrimão duplo no vidro, incluso todos os acessórios: borracha de acabamento, chapa 2 mm inox 304, chapa de fixação auto portante de 6 mm, com calço de borracha 10 mm e borracha de acabamento na parte superior como fechamento, especificado nos projetos folhas: SAD-6000AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6001AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6002AR-ESCADA-PE-R01, do Escritório SÁ MARQUES. EXECUTANDO CONFORME, as normas NR18 e NR35; e as normas da ABNT - NBR 9050 e a NBR - 14718 / 2019.</p>	m	12,50	5.395,00	67.437,50	1.352,00	16.900,00	84.337,50
1.3	<p><b>ESCADA EXTERNA</b></p> <p><b>Instalação de Corrimão Duplo</b> nos dois lados conforme detalhe nº 04 em aço inox em perfil Ø 4,0 cm, conforme projeto; inclusive fixação no piso na estrutura de concreto existente, com a fixação do corrimão duplo com tubo em aço inox de Ø 4,0 cm, com barra de 1 cm soldada no apoio e no Corrimão duplo - H=92 E H=70, em ambos os lados, com tubo de coluna no apoio principal em aço inox de Ø 4,0 cm, no centro da escada de entrada; Incluso todos os acessórios para fixação, canoplas em acabamento de aço inox, fixadas com chumbador mecanico parabol, especificado nos projetos folhas: SAD-6000AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6001AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6002AR-ESCADA-PE-R01, do Escritório SÁ MARQUES. EXECUTANDO CONFORME, as normas NR18 e NR35; e as normas da ABNT - NBR 9050 e a NBR - 14718 / 2019.</p>	m	8,40	897,00	48.250,80	156,00	8.330,40	56.581,20
1.3.1					7.534,80		1.310,40	8.845,20
1.3.2	<p><b>Instalação de Guarda Corpo COM VIDRO LAMINADO, TEMPERADO, e LISO INCOLOR</b>, com cantos arredondados com RAI0 de 50 mm, da escada principal, conforme item C01, de projeto, e com H=110 cm conforme detalhe nº 01, perfil em aço inoxidável Ø 4,0 cm, com a fixação do corrimão duplo com tubo em aço inox de Ø 4,0 cm, com barra de 1 cm soldada no apoio da coluna o Corrimão duplo - H=92 E H=70.; Incluso: todos os acessórios para fixação, canoplas em acabamento de aço inox, fixadas com chumbador mecanico parabol. no piso e parte superior em ambos os lados na guia de balizamento, conforme mureta de alvenaria existente, especificado nos projetos folhas: SAD-6000AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6001AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6002AR-ESCADA-PE-R01, do Escritório SÁ MARQUES. EXECUTANDO CONFORME, as normas NR18 e NR35; e as normas da ABNT - NBR 9050 e a NBR - 14718 / 2019.</p>	m	12,00	3.393,00	40.716,00	585,00	7.020,00	47.736,00
1.4	<p><b>RAMPA DE ACESSO - LATERAL</b></p>				40.462,50	-	7.881,25	48.343,75

Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several initials below it.

1.4.1	<p><b>Instalação de Corrimão Duplo</b> em aço inox em perfil Ø 4,0 cm, conforme projeto, corrimão duplo com tubo em aço inox de Ø 4,0 cm, com barra de 1 cm soldada no apoio e no Corrimão duplo - H=92 E H=70, em abos os lados, com tubo de coluna no apoio principal em aço inox de Ø 4,0 c, com fixação no piso ou na parede de alvenaria existente.; Incluso todos os acessórios para fixação, canoplas em acabamento de aço inox, fixadas com chumbador mecanico parabol.</p> <p><b>especificado nos projetos folhas:</b> SAD-6000AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6001AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6002AR-ESCADA-PE-R01, do Escritório SÁ MARQUES. <b>EXECUTANDO CONFORME, as normas NR18 e NR35; e as normas da ABNT - NBR 9050 e a NBR - 14718 / 2019.</b></p>	m	22,50	1.365,00	30.712,50	260,00	5.850,00	36.562,50
1.4.2	<p><b>Instalação de Corrimão Simples</b> em paredes da rampa de acesso principal, seguindo conforme especificado no projeto com perfil em aço inox de Ø 4,0 cm, Incluso todos os acessórios para fixação, canoplas em acabamento de aço inox, fixadas com chumbador mecanico parabol. na parede e parte superior em ambos os lados no peitoril, <b>especificado nos projetos folhas:</b> SAD-6000AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6001AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6002AR-ESCADA-PE-R01, do Escritório SÁ MARQUES. <b>EXECUTANDO CONFORME, as normas da ABNT - NBR 9050 e a NBR - 14718 / 2019.</b></p>	m	12,50	780,00	9.750,00	162,50	2.031,25	11.781,25
1.5	<p><b>ESCADA INTERNA LADO ESQUERDO - FUNDOS</b></p> <p><b>Instalação de Corrimão Simples</b> em parede e peitoril da escada de acesso a caixa d'agua seguindo conforme projeto, em perfil de aço inox de Ø 4,0 cm, Incluso todos os acessórios para fixação, canoplas em acabamento de aço inox, fixadas com chumbador mecanico parabol. na parede e parte superior em ambos os lados no peitoril, <b>especificado nos projetos folhas:</b> SAD-6000AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6001AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6002AR-ESCADA-PE-R01, do Escritório SÁ MARQUES. <b>EXECUTANDO CONFORME, as normas da ABNT - NBR 9050 e a NBR - 14718 / 2019.</b></p>	m	9,50	780,00	7.410,00	162,50	1.543,75	8.953,75
1.5.1								
1.6	<p><b>ESCADA INTERNA LADO ESQUERDO - FRENTE</b></p> <p><b>Instalação de Corrimão Simples</b> em parede e peitoril da escada lateral interna lado esquerdo da unidade seguindo conforme padrão de projeto, em perfil de aço inox de Ø 4,0 cm, com barra de 1 cm soldada no apoio.; Incluso todos os acessórios para fixação, canoplas em acabamento de aço inox, fixadas com chumbador mecanico parabol. na parede e parte superior em ambos os lados no peitoril, <b>especificado nos projetos folhas:</b> SAD-6000AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6001AR-ESCADA-PE-R00, SAD-6002AR-ESCADA-PE-R01, do Escritório SÁ MARQUES. <b>EXECUTANDO CONFORME, as normas da ABNT - NBR 9050 e a NBR - 14718 / 2019.</b></p>	m	7,80	780,00	6.084,00	162,50	1.267,50	7.351,50
1.6.1								
1.7	<b>SEGUROS</b>							
1.7.1	Seguro garantia	cj	1,00	-	0,00	1.300,00	3.250,00	3.250,00
1.7.2	Seguro de risco de engenharia	cj	1,00	-	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00

1.8	LIMPEZA	mês	3,00	585,00	2.340,00	7.865,00	10.205,00
1.8.1	Limpeza Permanente da Obra, com remoção de entulhos, retirada de restos de materiais, retirada de todas as embalagens oriundas ou não de materiais que tenham sido geradas para a obra, mas que estejam no canteiro de obras, considerar toda mão de obra, todo ferramental, todas as caçambas de entulho necessárias, inclusive aterro homologado para o bota fora de todo material a ser retirado da obra				1.755,00	2.340,00	8.775,00
1.8.2	Limpeza final de obra	vb	1,00	585,00	585,00	845,00	1.430,00

São Paulo, 27 de Setembro de 2023

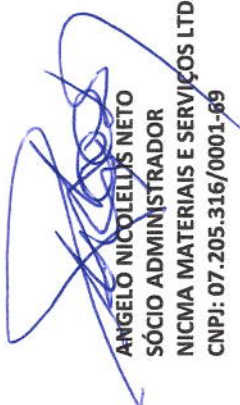  
**ANGELO NICOLETTI NETO**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**  
**NICMA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 07.205.316/0001-69**

**07.205.316/0001-69**  
**NICMA MATERIAIS E SERVIÇOS**  
**LTDA.**  
 Rua Agostinho Gomes, 233 - Térreo  
 Ipiranga - CEP 04206-000  
**SÃO PAULO - SP.**

*Handwritten mark*

*Handwritten marks and signatures*


**AO  
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC**

**CONVITE Nº 14073/2023**

## **TERMO DE ENCERRAMENTO**

Este caderno contém 6 (seis) folhas numeradas sequencialmente encerrando-se com este termo.

São Paulo, 27 de setembro de 2023.



---

ANGELO NICOLELLIS NETO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
RG: 9.435.329  
NICMA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 07.205.316/0001-69