



VIBRATO

PRO ÁUDIO

VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA EPP

CNPJ: 25.070.535/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141.572.180.110

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

CONCORRÊNCIA Nº 13583/2022

VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA – EPP, neste ato representada por seu representante legal Sr. João A. Garcia, proprietário, vem pela presente apresentar a Proposta Comercial, exigida por força do disposto no item 7 e respectivos subitens do Instrumento Convocatório para o processo de licitação acima mencionado do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac - Administração Regional do Estado de São Paulo, conforme segue:

Item	UNIDADE	ESPECIFICACAO	Qt	Preço unit. R\$	Preço total R\$
1	LARGO 13	FLASH-SPEEDLITE-CANON-430-EX-III-RT <ul style="list-style-type: none">• Corpo leve e compacto• A cabeça do flash cobre um intervalo de 24-105 mm; nº guia máximo de 43 m em ISO 100.• Rebatedor integrado para ajudar a melhorar a expressão facial• LCD dot-matrix iluminado e seletor de controle para facilitar a operação• A cabeça do flash é giratória, permitindo mover de 0-90° para cima, 150° para a esquerda e 180° para a direita• Disparo do flash sem fio disponível tanto para rádio quanto para transmissão ótica, oferecendo aos usuários maior amplitude funcional ao usar o flash• Menor tempo de reciclagem e de disparo rápido, de 0,1 a 2,5 segundos por flash• Acompanha filtro de cor para ajustar a temperatura e difusor para ajudar a produzir fotografias com aspecto mais natural• Configurações de compensação de exposição do flash e distribuição de luz aprimoradas, que permitem fazer ajustes de iluminação com base em necessidades específicas• 10 Funções Personalizadas e 8 Funções pessoais que permitem ao usuário configurar o Speedlite conforme sua	6	2.702,00	16.212,00





VIBRATO

PRO ÁUDIO

VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA EPP

CNPJ: 25.070.535/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141.572.180.110

		necessidade  https://www.canon.com.br/produtos/produtos-para-voce---cameras---flashes-eos/speedlite-430ex-iii-rt			
2	LARGO 13	DISPARADOR DE FLASH WIRELESS TRANSCEIVER TRIGGER PIXEL OPAS PARA CANON	10	-	-
3	LAPA SCIPIAO	Barndoors para Refletor Standard G3 e G4 MAKO	2	-	-
4	LAPA SCIPIAO	CLIPE DUPLO PARA FOTOGRAFIA MAKO	4	-	-
5	LAPA SCIPIAO	Refletor Standard 180 G4 - Compatível com Bowens MAKO Código: PFP00090-002 Refletor parabólico com diâmetro de 180mm. Diâmetro maior do refletor: 180mm Tipo de encaixe: Padrão G4 Mako (compatível com  Bowens)	4	285,00	1.140,00
6	LAPA SCIPIAO	LENTE CANON 24-70MM f/2.8L II USM Alcance Focal & Abertura Máxima 24-70mm 1:2.8 Construção da Lente	1	13.788,00	13.788,00




VIBRATO

PRO ÁUDIO

VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA EPP

CNPJ: 25.070.535/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141.572.180.110

		<p>18 elementos em 13 grupos</p> <p>Ângulo de Observação Diagonal 84° - 34°</p> <p>Ajuste do Foco Focagem interna com USM</p> <p>Distância Focal mais Próxima 0.38m/1.25 pés</p> <p>Sistema de Zoom Rotativo</p> <p>Tamanho de Filtro 82mm</p> <p>Diâmetro Máximo x Comprimento, Peso 3.5 x 4.4 pol., 28.4 oz. / 88.5 x 113mm, 805g</p>  <p>https://www.canon.com.br/produtos/produtos-para-voce/cameras/lentes-eos/zoom-normal/ef-24-70mm-f28l-ii-usm</p>			
7	LAPA SCIPAO	<p>Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K Pro (Canon EF)</p> <p>Câmera digital cinematográfica mais avançada inclui sensor 6K com encaixe de lente EF, filtros ND motorizados de 0, 2, 4 e 6 stops, LCD de 1500 nits com ajuste de inclinação e uma bateria maior.</p>	1	22.626,00	22.626,00



VIBRATO

PRO ÁUDIO

VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA EPP

CNPJ: 25.070.535/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141.572.180.110

		 https://www.blackmagicdesign.com/br/products/blackmagicpocketcinemacamera			
8	LAPA SCIPIAO	Refletor Standard 180 G4 - Compatível com Bowens MAKO Código: PFP00090-002 Refletor parabólico com diâmetro de 180mm. Diâmetro maior do refletor: 180mm Tipo de encaixe: Padrão G4 Mako (compatível com  Bowens)	4	285,00	1.140,00
9	LAPA SCIPIAO	Refletor WA G4 Compatível com Bowens Código: PFP00089-002 Refletor grande angular, próprio para uso com sombrinha ou Softbox. Obs. Refletor necessário para encaixe de Acessórios 135 em flashes G4. Diâmetro maior do refletor: 135mm Tipo de encaixe: Padrão G4 Mako (compatível com Bowens)	4	240,00	960,00




VIBRATO

PRO ÁUDIO

VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA EPP

CNPJ: 25.070.535/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141.572.180.110

					
10	SANTAN A	FLASH ELETRÔNICO COMPACT 400 LCPROLIGHT MONOVOLT 110 V	4	-	-
11	SANTAN A	FLASH COMPACTO 800W	2	-	-
12	SANTAN A	RECEPTOR E EMISSOR TTL	2	-	-
13	OSASCO	CÂMERA FUJIFILM X-S10 MIROLESS 4KLENTE XF16-80MM/ XS10	1	-	-
14	FAUSTOL O	Atek AT482D Flash Digital 400 LLC + TRIPE CADETE (girafa não inclusa) AT482D - Flash Digital 400 LLC avulso O novo Flash Digital 400 LLC usa tecnologia digital de microcontrolador aumentando a confiabilidade, agregando novas funções e precisão ao equipamento. Desse modo, o Flash Digital 400 LLC usa controles convencionais em sua interface, porém os comandos internos são processados por microcontrolador. Características do Flash: Totalmente bivolt automático inclusive na modelagem (100~240VAC) Tempo de recarga do flash de 2,1s em 110V e 2,6s em 220V (em carga máxima) Luz de modelagem com lâmpada halógena de 60W	3	3.264,50	9.793,50



VIBRATO

PRO ÁUDIO

VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA EPP

CNPJ: 25.070.535/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141.572.180.110

	<p>Desligamento automático temporário da luz de modelagem no momento da recarga</p> <p>Descarregamento automático ao reduzir a potência do flash</p> <p>Controle linear de potência do flash com 5 diafragmas de variação (de carga total a 1/16)</p> <p>Controle linear de potência da luz de modelagem independente</p> <p>Bip sonoro para indicação de carga completa com chave liga desliga</p> <p>Fotocélula integrada com chave liga desliga</p> <p>Corpo em termoplástico de alta resistência</p> <p>Acompanha tampa de proteção das lâmpadas, cabo de sincronismo de 5 metros e cabo de ligação a rede elétrica com 5 metros</p> <p>Número Guia 87 - obtido com Refletor Parabólico AT-024 (não incluso) à 1 metro</p> <p>Peso: 1,800Kg</p> <p>Atenção! Verifique se sua câmera tem entrada para o cabo de sincronismo. Caso não tenha, você precisará adquirir uma <u>Sapata PC</u> ou <u>Rádio Flash</u> para fazer a sincronia entre a sua câmera e o(s) flash(es) de estúdio.</p> <p>Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, exceto lâmpada de modelagem</p> <p>Fotos meramente ilustrativas</p> <p>Itens inclusos</p> <p>1 flash, 1 cabo de sincronismo 5,00 m, 1 cabo de energia 5,00 m e 1 pino de engate rápido AT797</p>			
--	---	--	--	--




VIBRATO

PRO ÁUDIO

VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA EPP

CNPJ: 25.070.535/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141.572.180.110

					
15	FAUSTOL O	<p>Rádio Flash Godox Ct-16 de 16 Canais com Transmissor + Receptor para Flash Speedlite CANON</p> <p>O Rádio Flash Godox CT-16 possui um conjunto constituído por um transmissor e um receptor de sinal de disparo que funcionam por meio da modulação de frequência do controle remoto sem fio, sendo ideal para flashes speedlite de câmera ou flashes tochas de estúdio.</p> <p>Sendo compatível com câmeras digitais ou analógicas, os usuários do Rádio Flash Godox CT-16 podem combinar e usar o emissor e o receptor em 16 diferentes e isolados canais de transmissões, adequando-se para fotografar em vários ambientes dependendo de sua necessidade.</p> <p>Seu transmissor de sinal adere a um circuito elétrico de componentes avançados, que possibilitam transmitir seu sinal sem fio de FM codificado, além de ter a função de espera, modo de hibernação e ter um baixo consumo de energia das pilhas.</p> <p>Para controlar sua decodificação o Rádio Flash Godox CT-16 possui um micro-computador que tem uma inteligência anti-interferência superior com alta velocidade de reação, podendo sincronizar-se a 1/250sec.</p> <p><u>Detalhes sobre o Produto:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Interface de sapata Universal- 433 MHz frequência de transmissão que garante uma	6	245,00	1.470,00



VIBRATO

PRO ÁUDIO

VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA EPP

CNPJ: 25.070.535/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141.572.180.110

	<p>resposta rápida e estável</p> <ul style="list-style-type: none">- 16 canais, transmissão à distância de até 30 m, sem limites com as direções ou ângulos- velocidade máxima de sincronismo de até 1/250 segundo- com a interface de flash de estúdio, sem fio pode desencadear diversos tipos de flashes de estúdio- Energy-saving design com bateria de 12 V 23A para o transmissor e duas pilhas AAA (não inclusas) para o receptor- Vem com um cabo de sincronização para câmeras- Este Modelo não suporta a função TTL <p><u>Compatibilidade:</u></p> <p>para Nikon SB-900, SB-800, SB-600, SB-28, SB-27, SB-26, SB-25, SB-24;</p> <p>para Canon 580EX II, 580EX, 550EX, 540EZ, 520EZ, 430EX/430EXII, 430EZ, 420EX, 420EZ, 380EX;</p> <p>para Pentax AF-540 FGZ, AF-360 FGZ, AF-400 FT, AF-240 FT;</p> <p>para Olympus FL-50, FL36;</p> <p>para Sigma EF-500 DG Super, EF-500 DG ST, EF-430;</p> <p>para Sunpak Auto 2000DZ, 622 Pro, 433AF, 433D, 383, 355AFm 344D, 333D;</p> <p>para Vivitar 285HV (Antigo Vivitar 285/283 só funciona com PC sync);</p> <p>outros modelos de flash com um gatilho tensão de 12 V ou inferior;</p> <p><u>Especificações:</u></p> <p>Modelo: CT-16</p> <p>Canais: 16 Canais</p> <p>Freqüência: 433 MHz</p> <p>Alimentação do Transmissor: Bateria de lítio de 12 V 23A (Incluída)</p> <p>Alimentação do Receptor: 2 x1.5 V AAA (Não incluídas)</p> <p>Alcance: 25-30m área aberta</p> <p>Velocidade Sincronismo: Max. 1/250sec</p>		
--	---	--	--




VIBRATO

PRO ÁUDIO

VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA EPP

CNPJ: 25.070.535/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141.572.180.110

		<p>Cor: Preto Material: Metal + Plástico</p> <p><u>Itens Inclusos:</u> 01 CT-16 Transmissor 01 Receptor CT-16 01 Cabo de Sincronização espiral P1/P2 01 Adaptador P2/P10 01 Converter Adapter 01 Manual Do Usuário</p> <p>Peso: 150g</p> 			
16	MARILIA	ILUMINADOR COM 600 LEDS	4	-	-
17	MARILIA	REFLETORES PARABÓLICOS MÉDIO PARA TOCHAS COMPACTAS + COLMEIAS	3	-	-
18	MARILIA	REFLETORES PARABÓLICOS PEQUENOS PARA TOCHAS COMPACTAS + COLMEIAS	3	-	-
19	MARILIA	SOFTBOX COMPATÍVEIS COM AS CÂMERAS DSLR E COM FUNÇÃO DE COMANDO MESTRE	2	-	-



VIBRATO

PRO ÁUDIO

VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA EPP

CNPJ: 25.070.535/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141.572.180.110

20	MARILIA	FOTOMETRO DIGITAIS PARA LUZ REFLETIDA E LUZ INCIDENTE	2	-	-
21	SÃO JOSE DOS CAMPOS	TOCHAS COMPACTAS (FLASHES) COM 400W (NÚMERO GUIA 90 APROXIMADAMENTE) OU SIMILAR + BOLSA DE TRANSPORTE	4	-	-
22	SÃO JOSE DOS CAMPOS	CONJUNTOS DE RÁDIO FLASH TTL (RECEPTOR + TRANSMISSOR OU TRANSCEPTOR)	6	-	-
23	SÃO JOSE DOS CAMPOS	FOTÔMETROS DIGITAIS PARA LUZ REFLETIDA E LUZ INCIDENTE	1	-	-
24	SÃO JOSE DOS CAMPOS	Lente Canon Ef 24-105mm f/4L Is II Usm+ Filtro UV 77mm Comprimento focal 24 a 105 mm Abertura Máximo: f / 4 Mínimo: f / 22 Tipo de montagem de câmera Canon EF Compatibilidade de formato Sensor digital de filme de 35 mm / full-frame Ângulo de visão 84 ° - 23 ° 20 ' Distância Mínima de Foco 45 cm Ampliação 0,24x Relação Máxima de Reprodução 1: 4.3 Design Ótico 17 elementos em 12 grupos Lâminas de diafragma 10, arredondado Estabilização de imagem Sim Auto-foco Sim Rosca do Filtro Frente: 77 mm Dimensões (DxL) Aprox. 83,5 x 118 mm Peso 795 g Filtro UV serve para filtrar os raios UV emitidos pela luz solar, mas a sua principal função será mesmo a proteção da lente de riscos.	1	12.430,00	12.430,00




VIBRATO

PRO ÁUDIO

VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA EPP

CNPJ: 25.070.535/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141.572.180.110

					
25	SÃO JOSE DOS CAMPOS	<p>Flash Yongnuo Yn 600ex Rt li Speedlite Para Canon Totalmente compatível com o sistema de gatilho da Canon 2,4 GHz flash de rádio e E-TTL / E-TTL II medição. O Speedlite YN600EX-RT II da YONGNUO é concebido como um acessório útil para a sua câmera Canon. Ele possui um poderoso número guia de 197 'em ISO 100 e 200 milímetros, bem como uma gama impressionante zoom de 20-200mm, juntamente com um painel de grande angular 14 milímetros para cobertura em câmeras full-frame. Iluminação salto também é possível com inclinação de -7 a 90 ° e rotação para a esquerda e direita 180 °. Junto com a transmissão de rádio e recepção sem fio. A funcionalidade do mestre e escravo TTL sem fios deste flash também se estende a pulso ótico padrão de disparo compatível com sistemas de flash Canon. Além disso, ele tem um tempo de reciclagem de cerca de 3 segundos e tem alta velocidade, 1ª e 2ª cortina configurações de sincronização. Flash estroboscópico modo múltiplos para vários flashes durante uma única exposição. Características:</p> <p>Canon compatível com 2.4 GHz Sistema de Rádio Compatível com Canon E-TTL / E-TTL II</p>	6	1.200,00	7.200,00




VIBRATO

PRO ÁUDIO

VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA EPP

CNPJ: 25.070.535/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141.572.180.110

		<p>Guia Número: 197 'em ISO 100 e 200 milímetros Zoom Range: 20-200mm (14 mm com o painel) De toldo de -7 a + 90 ° Cabeça Giratória 360° Mestre Wireless / Funcionalidade Escravo TTL Modo de flash estroboscópico multi Internet de alta velocidade, primeira e segunda cortina de sincronização Funciona com 4 pilhas AA Sistema de rádio sem fio funciona com até 15 flashes em 5 grupos Transmissão óptica wireless a 4 canais e 3 grupos Modo de economia de energia e proteção contra superaquecimento Poupança de configuração automática lembra suas últimas definições Atualizações de firmware USB Tempo de Reciclagem aproximadamente 3 segundos Duração do flash 1/200 - 1/20000 seg Flash pronto Indicador Sim Compensação -3 EV a +3 EV (em passos de 1/3 EV) Modos de escravos instantâneo Sincronizar Ir Pré-flash Sem fio Método de operação: pulso Optical Distância: Até 328,08 ' / 100 m</p> 			
26	LIMEIRA	CÂMERA CANON T7 COM LENTE 18-55MM + BOLSA + CARTÃO 32GB + MINI TRIPÉ + KIT LIMPEZA (catálogo anexo)	1	5.476,00	5.476,00



VIBRATO

PRO ÁUDIO

VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA EPP

CNPJ: 25.070.535/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141.572.180.110

27	JAU	CÂMERA CANON T7 COM LENTE 18-55MM + BOLSA + CARTÃO 32GB + MINI TRIPÉ + KIT LIMPEZA (catálogo anexo)	5	5.476,00	27.380,00
28	CAMPUS AGUAS S. PEDRO	CÂMERA CANON T7 COM LENTE 18-55MM + BOLSA + CARTÃO 32GB + MINI TRIPÉ + KIT LIMPEZA (catálogo anexo)	1	5.476,00	5.476,00
29	CAMPUS C. DO JORDÃO	ILUMINADOR LED GREIKA RING LIGHT - RL-12	1	-	-
30	CAMPUS C. DO JORDÃO	MODELO YONGNUO YN565	1	-	-
31	MOGI	Lente Yongnuo YN-50MM F/1.8 para Nikon AF+ FILTROS UV Comprimento focal: 50mm / Comparável 35mm Equivalente em formato APS-C Comprimento focal: 75 mm Abertura: Máximo: f/1.8 e Mínimo: f 22 Montagem na câmera: Nikon F Compatibilidade de formato: Nikon FX / filme de 35mm / Nikon DX Ângulo de visão: 46 ° Distância mínima de foco: 1,48 '(45 cm) Ampliação: 0.15x Rácio de reprodução máximo: 1: 6,67 Elementos / Grupos: 6/5 Lâminas de diafragma: 7 Auto-foco: sim Filtro de linha Frente: 58 mm Dimensões (DxL) Aprox. 74 x 60 mm Peso: 203 g	2	948,00	1.896,00



VIBRATO

PRO ÁUDIO

VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA EPP

CNPJ: 25.070.535/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141.572.180.110

					
32	JABOTIC ABAL	CÂMERA CANON T7 COM LENTE 18-55MM + BOLSA + CARTÃO 32GB + MINI TRIPÉ + KIT LIMPEZA (catálogo anexo)	1	5.476,00	5.476,00
33	CAMPUS SANTO AMARO	CÂMERA CANON T7 COM LENTE 18-55MM + BOLSA + CARTÃO 32GB + MINI TRIPÉ + KIT LIMPEZA (catálogo anexo)	4	5.476,00	21.904,00
34	CAMPUS S.AMARO	RADIO FLASH GODOX CT-16	6	-	-
35	CAMPUS SANTO AMARO	LENTE CANON OBJETIVA EF 70-200MM F/2.8 IS II USM Lente Canon EF70-200 2.8 L IS III USM Caraterísticas técnicas: Abertura máxima de f/2.8 Diafragma de 8 lâminas Construção da lente com 23 elementos em 19 grupos Ângulo diagonal de visão de 34° (70mm) e 12° (200mm) Ajuste de foco na extensão total da lente Distância mínima focal de 1,2m Caraterísticas Físicas: Altamente resistente à poeira e água Diâmetro para filtros: 77mm Diâmetro x profundidade: 88,8 x 199mm Peso aproximado: 1,48kg	2	14.040,00	28.080,00




VIBRATO

PRO ÁUDIO

VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA EPP

CNPJ: 25.070.535/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141.572.180.110

		 https://www.loja.canon.com.br/pt/canonbr/promocoes-canon/zoom-telefoto/lente-ef-70-200mm-f-2-8l-is-iii-usm?gclid=CjwKCAjw5s6WBhA4EiwACGncZW6zsx-2CP-0fwAun_Q0imTunTufIMcPINeqla2YFUmfjilx3jbtchoCYFgQAvD_BwE			
36	CAMPUS S.AMAR O	ILUMINADOR LED GK-1040BA BICOLOR 3200K-5600K + CONTROLE SEM FIO	2	-	-
37	CAMPUS S.AMAR O	LED YONGNUO YN-160 III	6	-	-
38	CAMPUS SANTO AMARO	Lente Canon Objetiva EF 50 f/1.2L USM Alcance Focal & Abertura Máxima 50mm f/1.2 Construção da Lente 8 elementos em 6 grupos Ângulo de Observação Diagonal 46° (com câmeras de enquadramento total) Ajuste do Foco Auto Foco (AF) com modo manual completo Distância Focal mais Próxima 1.48 pés / 0.45m Tamanho de Filtro 72mm	2	10.615,00	21.230,00







VIBRATO

PRO ÁUDIO

VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA EPP

CNPJ: 25.070.535/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141.572.180.110

		<p>Diâmetro Máximo x Comprimento, Peso 3.4 pol. x 2.6 pol./85.4mm x 65.5mm 19.2 oz./545g (só a lente)</p>  <p>https://www.canon.com.br/produtos/produtos-para-voce/cameras/lentes-eos/normal/ef-50mm-f/12l-usm</p>			
39	CAMPUS SANTO AMARO	Câmera - CANON EOS REBEL T7 KIT 18- 55mm STM - 24MP (catálogo anexo)	1	4.820,00	4.820,00
40	CAMPUS S. MARO	LED YONGNUO YN-160 III	6	-	-
41	CAMPUS SANTO AMARO	KIT DE LUZ ARRI COMPACT FRESNEL THREE-LIGHT KIT, HEADS, KITS & SETS, HEAD FRESNELS, 3, BARNDOORS CASES, BAGS GEL, FILTER FRAMES LAMPS, BULBS STANDS	2	-	-
42	CAMPUS SANTO AMARO	<p>Câmera Digital Canon EOS R Mirrorless (Somente Corpo)</p> <p>UMA CÂMERA COMPACTA E DISCRETA Fidelidade das cores, alto nível de duração da bateria, sistema de menu tradicional Canon.</p>   	4	15.555,00	62.220,00



VIBRATO

PRO ÁUDIO

VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA EPP

CNPJ: 25.070.535/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141.572.180.110

		              https://www.canon.com.br/produtos/produtos-para-voce---cameras---linha-eos---mirrorless/eos-r			
43	CAMPUS S.AMARO	DT12-4 MASTER KIT DEDOLIGHT	1	-	-
44	CAMPUS SANTO AMARO	Lente Canon EF 100 f/ 2.8L Macro IS USM Dimensões : 77.7 x 123mm L-Lente :	2	8.993,00	17.986,00



VIBRATO

PRO ÁUDIO

VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA EPP

CNPJ: 25.070.535/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141.572.180.110

Sim
Distância Focal Mais Próxima :
0.99 pés / 0.3m (máxima ampliação em close: 1x)
Sistema IS :
Sim
Motor de Foco :
Motor Ultrassônico (USM)
Fator F-stop :
f/2.8L
Lente Tipo :
Série L, Macro
Características :
Ângulo de visão diagonal 23.4°, HYBRID IS
Tamanho do Filtro :
67mm
Peso :
625g
Montagem :
EF
Construção da Lente :
15 elementos em 12 grupos
Distância Focal (Lente) :
Alcance Focal & Abertura Máxima 100mm 1:2:8



https://www.loja.canon.com.br/pt/canonbr/ef-100mm-f-28l-macro-is-usm?gclid=CjwKCAjw5s6WBhA4EiwACGncZecyaY1Fzo0fH86agFji8xTyEtkvH6JScpfV6VQQA9IriMOWgffzAhoC934QAvD_B




VIBRATO

PRO ÁUDIO

VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA EPP

CNPJ: 25.070.535/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141.572.180.110

		wE			
45	CAMPUS S.AMARO	FLASH DIGITAL TOCHA MAKO STARLITE SCORPIOS OU SIMILAR	8	-	-
46	CAMPUS SANTO AMARO	LENTE Sony FE 35MM F/1.4 GM SEL35F14GM DISTÂNCIA DE FOCAGEM MÍNIMA 0,27 m (AF), 0,25 m (MF) (0,89 pés [AF], 0,82 pés [MF]) RELAÇÃO DE AMPLIAÇÃO MÁXIMA (X) x 0,23 (AF) x 0,26 (MF) DIÂMETRO DO FILTRO (MM) 67 PESO 524 g  https://www.sony.com/pt-ao/electronics/lentes-cameras/sel35f14gm	3	16.790,00	50.370,00
47	108 - GCR	Câmera EOS Canon Rebel SL3 com Lente EF-S 18-55mm Face Detection : Sim Wi-Fi Certified : Sim Gravação de Vídeo : 4K (23,98, 25 fps), FullHD 1920 x 1080 (59,94, 50 fps, 29,97, 25 fps,) MOV (Vídeo: H.264 All-I Full HD, sem som apenas	1	6.820,00	6.820,00



VIBRATO

PRO ÁUDIO

VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA EPP

CNPJ: 25.070.535/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141.572.180.110

	<p>vídeos em Time-lapse) Processador de Imagem : DIG!C 8 Monitor LCD : LCD angular de 3,0 polegadas Tipo de Foco : Automático, Manual Lentes Compatíveis : Canon EF e EF-S Série : EOS Fonte de Alimentação : Bateria Recarregável Sensibilidade ISO : ISO 100-25600 (Expansível até 51200) Velocidade do Obturador : - Tipo: Obturador de plano focal, controlado eletronicamente; - Velocidade: 30s-1/4000 seg. Distância Focal (Lente) : 18 a 55mm Modos de Cena : Inteligente auto (fotografias e filmes), Criativo auto, SCN (Retrato, Paisagem, Grande plano, Desporto, Fotografia de grupo, Retrato noturno, Corretor de pele, Cena Not. Portátil, Contr. Contraluz HDR, Comida, Crianças, Luz de velas), Filtros criativos, Programa AE, Prioridade ao obturador AE, Prioridade à abertura AE, Manual (fotografias e filmes) Sensor : CMOS Número de Pontos de Foco : 9 pontos AF tipo cruzado Formatos de Arquivos : JPEG/RAW/MP4/MOV Dimensões :</p>			
--	--	--	--	--



VIBRATO

PRO ÁUDIO

VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA EPP

CNPJ: 25.070.535/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141.572.180.110

	<p>12,2 x 9,26 x 6,98 cm (LAP) Disparo contínuo (Burst) : 5 fps Cor : Preta Sensor de Imagem (CMOS) : APS-C Zoom Óptico : 3x (lente) Flash Embutido : - Modos de Flash: Automático, Flash Manual, Transmissor Speedlite integrado; - Alcance do Flash: até uma distância focal de 17 mm (equivalente a 35 mm: 28 mm) Touch Screen : Sim Modos de Balanço de Brancos : AWB, Luz de Dia, Sombra, Nublado, Luz de tungstênio, Luz fluorescente branca, Flash, Personalizado Câmera Tipo : EOS DSLR Modelo da Câmera : EOS Rebel SL3 Características : 4K 2160p Vídeo, Dual Pixel CMOS AF, LCD Articulado Peso : 449 g (somente corpo) Estabilizador na lente : Sim Tamanho da Imagem (Megapixels) : 24.2 Megapixels</p>			
--	--	--	--	--




VIBRATO

PRO ÁUDIO

VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA EPP

CNPJ: 25.070.535/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141.572.180.110

		 https://www.loja.canon.com.br/pt/canonbr/cameras-canon/cameras-profissionais-eos/camera-eos-sl3-com-lente-ef-s-18-55-is-stm-us			
48	DESENV OLVIMEN TO 3	<p>Hollyland Mars 400S PRO SDI/HDMI</p> <p>Adicione até 1080p60 transmissão de vídeo sem fio ao seu gimbal, mirrorless ou equipamento de câmera DSLR usando o leve sistema de transmissão de vídeo sem fio SDI / HDMI Mars 400S PRO da Hollyland. O transmissor oferece entradas HDMI e SDI e o receptor oferece saídas SDI e HDMI. Possui latência de 0,08s extremamente baixa com transmissão em linha de visão de até 400 'para o receptor e até 300' para o aplicativo Wi-Fi Hollyview. Para um sinal de linha de visão forte, o sistema inclui duas antenas externas no transmissor e duas no receptor, e uma está incluída como sobressalente.</p> <p>Usando o aplicativo Hollyview para iOS ou Android, você pode monitorar sua transmissão de vídeo em tempo real através de uma conexão Wi-Fi, bem como transmitir ao vivo diretamente do receptor através de seu computador usando um adaptador USB Type-C. O aplicativo também permite que você instale um firmware de varredura de canal opcional, permitindo que você encontre facilmente os sinais de transmissão mais fortes. O transmissor pode transmitir simultaneamente para até um receptor e dois aplicativos ou para um total de quatro aplicativos sem o receptor. O corpo redesenhado torna-o uma escolha</p>	2	5.350,00	10.700,00



VIBRATO

PRO ÁUDIO

VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA EPP

CNPJ: 25.070.535/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141.572.180.110

	<p>discreta para o seu equipamento e possui vários modos de ventilador para mantê-lo fresco ou silencioso quando você está atirando.</p> <p>O transmissor e receptor 400S PRO são compactos em tamanho, apresentam um display OLED brilhante para configuração e um adaptador de sapata integrado com uma rosca de montagem de 1/4 "-20 para diferentes opções de montagem. Cada unidade pode ser alimentada usando um USB Tipo-C , o adaptador de energia CC com travamento incluído ou usando uma bateria do tipo série L disponível separadamente usando a placa de bateria integrada.</p> <p>Características principais Transmite até 1080p60 SDI ou vídeo HDMI Transmissão de linha de visão de 400 'para o receptor, 300' para o aplicativo Tela OLED brilhante Monitoramento de aplicativos em tempo real e transmissão ao vivo por meio do aplicativo HollyView Transmita simultaneamente para um receptor e dois aplicativos ou para quatro aplicativos Entradas HDMI e SDI no transmissor e saídas HDMI e SDI no receptor Duas antenas no transmissor e duas antenas no receptor Energia via bateria da série L, adaptador DC ou entrada USB Tipo C Adaptador de sapata integrado com rosca de montagem de 1/4 "-20 Instale o firmware de varredura de canal opcional por meio do aplicativo HollyView para encontrar o sinal mais forte.</p>		
--	---	--	--










VIBRATO

PRO ÁUDIO

VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA EPP

CNPJ: 25.070.535/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141.572.180.110

					
49	DESENV OLVIM. 3	FOLLOW FOCUS COMPLETO - SHOULDER COM SISTEMA DE ESTABILIZAÇÃO	1	-	-
50	DESENV OLVIMEN TO 3	<p>CÂMERA PORTÁTIL GOPRO HERO10 BLACK 5.3K ACTION CAMERA</p>  <p>Novo processador GP2</p>  <p>Resolução 5,3K60 + 4K120</p>  <p>Estabilização HyperSmooth 4.0</p>  <p>À prova d'água (10 m)</p>  <p>Com conexão à nuvem</p>  <p>Melhores recursos para baixa luminosidade</p> <p><i>Especificações do produto</i></p> <p>Recursos da câmera</p> <ul style="list-style-type: none">• Vídeo 5,3K60, 4K120, 2,7K240 e muito mais/vídeo em loop/câmera 8x mais lenta/captura de quadro de 15,8 MP• Lapso de tempo Vídeo TimeWarp/vídeo com lapso de tempo/foto com lapso de tempo/vídeo com lapso noturno/foto com lapso noturno• Bateria Recarregável Removível 1.720 mAh	3	3.750,00	11.250,00




VIBRATO

PRO ÁUDIO

VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA EPP

CNPJ: 25.070.535/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141.572.180.110

		<ul style="list-style-type: none">Foto 23 MP/zoom de 2x/foto única/foto noturna/LiveBurst/disparo contínuo de 25 qps/RAWResistente + à prova d'água Até 10 m de profundidade 			
51	DESENV OLVIMEN TO 3	<p>MINI GRUA PORTÁTIL DE FIBRA DE CARBONO PARA CÂMERAS E FILMADORAS DE ATÉ 5KG</p> <p>Equipamento Profissional Para Filmadoras e Câmeras Pesos até 5Kg Pesa apenas 2kg Base de Montagem 3/8" Acompanha Bolsa para Transporte * Não acompanha Tripé</p> <p>Modelo: WV-301C Comprimento Total: 180 cm Comprimento até o eixo: 115cm Comprimento Braço: 65 cm Comprimento dobrado: 75 cm Altura mínima operacional: 20cm Altura máxima operacional: 31cm Diâmetro do tubo: 30 mm Raio Máximo: 12 cm Proporção Contrapeso: 01:02 Base de Montagem 3/8"</p>	1	4.498,00	4.498,00






VIBRATO

PRO ÁUDIO

VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA EPP

CNPJ: 25.070.535/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141.572.180.110

		<p>Carga máxima: 5kg Peso: 2kg</p> <p>Itens Inclusos: Mini Grua Portátil de Fibra de Carbono WV-301A 3 Contrapesos Cabeça com Nivelador Bolha Plate Bowl com parafusos 1/4" e 3/8" Tubo de Escala para Contrapeso Bolsa Transporte</p> 			
52	DESENV OLVIMEN TO 3	<p>Camera Sony A7S III (ILCE-7SM3) somente Corpo – lente e outros acessórios opcionais não inclusos</p> <ul style="list-style-type: none">• Sensor CMOS: 12.1 MP Exmor R Full-frame• Processador de imagem: BIONZ XR• Vídeo: 4K full-frame a 120p• Tela: tela de toque LCD de 3"• Slot compatível com: CFexpress tipo A, SDXC / SDHC   <p>https://www.sony.pt/electronics/camaras-lentes-amoviveis/ilce-7sm3</p>	3	33.470,00	100.410,00




VIBRATO

PRO ÁUDIO

VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA EPP

CNPJ: 25.070.535/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141.572.180.110

53	DESENV OLVIMEN TO 3	<p>Lente Canon EF70-200 2.8 L IS III USM</p> <p>Caraterísticas técnicas: Abertura máxima de f/2.8 Diafragma de 8 lâminas Construção da lente com 23 elementos em 19 grupos Ângulo diagonal de visão de 34° (70mm) e 12° (200mm) Ajuste de foco na extensão total da lente Distância mínima focal de 1,2m</p> <p>Caraterísticas Físicas: Altamente resistente à poeira e água Diâmetro para filtros: 77mm Diâmetro x profundidade: 88,8 x 199mm Peso aproximado: 1,48kg</p>  <p>https://www.loja.canon.com.br/pt/canonbr/promocoes-canon/zoom-telefoto/lente-ef-70-200mm-f-2-8l-is-iii-usm?gclid=CjwKCAjw5s6WBhA4EiwACGncZW6zsz-2CP-0fwAun_Q0imTunTufiMcPINeqla2YFUmgilx3jbtchoCYFgQAVD_BwE</p>	2	14.040,00	28.080,00
54	DESENV OLVIM. 3	ADAPTADOR METABONES DE LENTES CANON EF / EF-S PARA SONY E-MOUNT	4	-	-
55	AMERICA NA	CÂMERA CANON T7 COM LENTE 18-55MM + BOLSA + CARTÃO 32GB + MINI TRIPÉ + KIT LIMPEZA (catálogo anexo)	3	5.476,00	16.428,00
56	TABOÃO DA SERRA	TOCHA COMPACTA (FLASH) COM 400W (NÚMERO GUIA 90 APROXIMADAMENTE)SIMILAR + BOLSA DE TRANSPORTE	3	-	-



VIBRATO

PRO ÁUDIO

VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA EPP

CNPJ: 25.070.535/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141.572.180.110

57	TABOÃO DA SERRA	CONJUNTO RADIO FLASH TTL (RECEPTOR + TRANSMISSOR OU TRANSCENTOR)	2	-	-
58	S. B. DO CAMPO	CÂMERA DSLR DJI OSMO RFB	1	-	-
59	SÃO BERNARDINO DO CAMPO	<p>Câmera Sony Alpha A6400 Kit 16-50mm F/3.5-5.6 OSS</p> <ul style="list-style-type: none">- Tela de toque LCD de 3"- Tipo de sensor CMOS Exmor de 24.2MP- Processador de imagem BIONZ X- Conectividade Wi-Fi, Bluetooth e NFC- Gravação de vídeo em UHD 4K e Full HD <p>A câmera Sony Alpha a6400 é estável, rápida, versátil e compacta, com tecnologia mirrorless (sem espelhos), no formato APS-C e adota muitas das funções normalmente reservadas para sua linha de quadros. Com um foco automático de 0,02 segundos, recursos de rastreamento em tempo real de AF e em tempo real, gravação em alta velocidade a 11 fps e disparo silencioso de até 8 fps. A tela de toque LCD de 3" que inclina 180° para cima e 74° para baixo, para maior controle, também permite gravar em 4K UHD com leitura total de pixels e sem agrupamento de pixels para coletar aproximadamente 2.4 vezes a quantidade de dados necessária para Filmes em 4K, com um sistema de detecção de fase de 425 pontos com ampla cobertura. Com conectividade Wi-Fi e Bluetooth para transferir imagens para dispositivos móveis vinculados.</p>	1	11.460,00	11.460,00




VIBRATO

PRO ÁUDIO

VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA EPP

CNPJ: 25.070.535/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141.572.180.110

																									
60	BERTIOG A	<p>Câmera Canon Powershot SX740 HS (os modelos SX530 HS e SX540 HS estão descontinuados) - COM BATERIA RECARREGÁVEL (inclusa na caixa) + CABO USB (Cabo USB Micro-B para USB Tipo A Macho) + ESTOJO (bolsa) + CARTÃO DE MEMÓRIA</p> <p>https://www.canon.pt/cameras/powershot-sx740-hs/specifications/</p> <p>Imagem</p> <table><tr><td>Píxeis</td><td>Real: 21,1 Megapixel Efetivo: 20,3 Megapixel</td></tr><tr><td>Resolução Máxima</td><td>5184 x 3888</td></tr><tr><td>Proporção da tela</td><td>1: 1, 3: 2, 4: 3, 16: 9</td></tr><tr><td>Tipo de Sensor</td><td>CMOS</td></tr><tr><td>Tamanho do Sensor</td><td>1 / 2,3 "</td></tr><tr><td>Formato de arquivo de imagem</td><td>JPEG</td></tr><tr><td>Estabilização de imagem</td><td>Óptico</td></tr></table> <p>Lente</p> <table><tr><td>Comprimento focal</td><td>4,3 a 172 mm (comprimento focal equivalente a 35 mm: 24 a 960 mm)</td></tr><tr><td>Zoom ótico</td><td>40x</td></tr><tr><td>Zoom digital</td><td>4x máximo (zoom combinado de 160x) 2x otimizado (zoom combinado de</td></tr></table>	Píxeis	Real: 21,1 Megapixel Efetivo: 20,3 Megapixel	Resolução Máxima	5184 x 3888	Proporção da tela	1: 1, 3: 2, 4: 3, 16: 9	Tipo de Sensor	CMOS	Tamanho do Sensor	1 / 2,3 "	Formato de arquivo de imagem	JPEG	Estabilização de imagem	Óptico	Comprimento focal	4,3 a 172 mm (comprimento focal equivalente a 35 mm: 24 a 960 mm)	Zoom ótico	40x	Zoom digital	4x máximo (zoom combinado de 160x) 2x otimizado (zoom combinado de	1	5.030,00	5.030,00
Píxeis	Real: 21,1 Megapixel Efetivo: 20,3 Megapixel																								
Resolução Máxima	5184 x 3888																								
Proporção da tela	1: 1, 3: 2, 4: 3, 16: 9																								
Tipo de Sensor	CMOS																								
Tamanho do Sensor	1 / 2,3 "																								
Formato de arquivo de imagem	JPEG																								
Estabilização de imagem	Óptico																								
Comprimento focal	4,3 a 172 mm (comprimento focal equivalente a 35 mm: 24 a 960 mm)																								
Zoom ótico	40x																								
Zoom digital	4x máximo (zoom combinado de 160x) 2x otimizado (zoom combinado de																								



VIBRATO

PRO ÁUDIO

VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA EPP

CNPJ: 25.070.535/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141.572.180.110

	80x)			
	Abertura Máxima f / 3,3 a 6,9			
	Auto			
	0,39 "para Infinito / 1 cm para Infinito (Amplio)			
	6,56 'para Infinito / 2 m para Infinito (Telefoto)			
	Alcance do Foco Normal			
	1,97" para Infinito / 5 cm para Infinito (Amplio)			
	6,6' para Infinito / 2 m para Infinito (Telefoto)			
	Macro			
	0,39 "a 1,64 ' / 1 cm a 50 cm (largura)			
	Controle de exposição			
	Sensibilidade ISO Automático, 100 a 800 (estendido: 100 a 3200)			
	Velocidade do obturador 1/3200 a 15 segundos			
	Método de Medição Média ponderada ao centro, avaliativa, pontual			
	Modos de Exposição Auto, Manual, Programa			
	Compensação de exposição -3 a +3 EV (passos de 1/3 EV)			
	Balanço de Branco Automático, Nublado, Personalizado, Luz do dia, Fluorescente (branco natural), Sombra, Tungstênio			
	Tiro Contínuo Até 10 fps			
	Gravação de intervalo Não			
	Self-Timer Atraso de 2/10 segundos			
	Opções Especiais Comida			



VIBRATO

PRO ÁUDIO

VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA EPP

CNPJ: 25.070.535/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141.572.180.110

Vídeo	
	MP4 / H.264 / MPEG-4
	UHD 4K (3840 x 2160) a 29,97p [120 Mb / s]
Modos de Gravação	Full HD (1920 x 1080) a 59,94p [60 Mb / s] Full HD (1920 x 1080) a 29,97 p [30 Mb / s] HD (1280 x 720) a 59,94p
Limite de Gravação	Até 30 minutos
Codificação de Vídeo	NTSC
Gravação de áudio	Microfone embutido
Formato de arquivo de áudio	AAC LC
Visor e monitor	
Tamanho	3"
Resolução	922.000 pontos
Tipo de exibição	LCD com inclinação de 180 °
Flash	
Flash embutido	sim
Modos Flash	Automático, Flash ligado, desligado, sincronização lenta
Alcance efetivo do Flash	1,6 a 16,4' / 0,5 a 5,00 m (Wide) 6,6 a 8,2' / 2,0 a 2,50 m (Telefoto)
Conexão de Flash Externo	Nenhum
Interface	
Slot de mídia / cartão de memória	Slot Único: SD / SDHC / SDXC




VIBRATO

PRO ÁUDIO

VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA EPP

CNPJ: 25.070.535/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141.572.180.110

		Conectividade	HDMI D (Micro), USB Micro-B (USB 2.0)		
		Sem fio	Bluetooth Wi-Fi		
		GPS	Não		
		Ambiental			
		Temperatura de operação	32 a 104 ° F / 0 a 40 ° C		
		Umidade Operacional	10 a 90%		
		Físico			
		Bateria	1 x NB-13L recarregável de íon de lítio		
		Dimensões (L x A x P)	10,9 x 6,3 x 4,1 cm		
		Peso	275 g		
		Conteúdo da caixa	Câmera digital Canon PowerShot SX740 HS Bateria de íon de lítio Canon NB-13L (3,6 V, 1250 mAh) Carregador de bateria Canon CB-2LH para baterias de íon de lítio NB-13L Pulseira WS-800		
					




VIBRATO

PRO ÁUDIO

VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA EPP

CNPJ: 25.070.535/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141.572.180.110

61	SÃO MIGUEL PAULISTA	<p>ATEK AT498 Mini Mesa Still II Avulsa</p> <p>Ideal para fotos digitais ou convencionais de pequenos produtos</p> <p>Mesa com fundo em chapa de poliestireno branco leitoso. Possui encaixe para até 4 mini-braços articulados (não inclusos) e 4 tomadas com interruptores individuais acopladas a mesa para ligação da iluminação. Desmontável.</p> <p>Medidas gerais: Área útil: profundidade 0,43m x largura 0,67m x altura da base 0,54m Chapa: comprimento 0,92m x largura 0,67m Medidas totais da mesa: profundidade 0,63m x largura 0,67m x altura 1,00m Altura da chapa (base): 0,54m Iluminação não inclusa</p> <p>ITENS INCLUSOS</p> <p>1 chapa de acrílico branca leitosa e 1 estrutura tubular em aço carbono</p> 	1	1.250,00	1.250,00
62	NAÇÕES UNIDAS	<p>Câmera de Segurança Wi-Fi 360° TP-Link Full HD, Tapo C200</p> <p>Câmera de Monitoramento 360° Wi-Fi Full HD</p> <ul style="list-style-type: none">• Vídeo em alta definição: todas as imagens exibidas em alta definição 1080p• Visão: 360° na horizontal e 114° na vertical• Visão noturna: visibilidade de até 9m em locais com baixa iluminação• Notificação de movimento: notificação em tempo real, no celular ou tablet, quando a câmera detectar movimentos• Áudio bidirecional: permite a comunicação com o	4	335,00	1.340,00




VIBRATO

PRO ÁUDIO

VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA EPP

CNPJ: 25.070.535/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141.572.180.110

		<p>local monitorado através de um microfone e alto-falante</p> <ul style="list-style-type: none">• Armazenamento seguro: armazena até 128 GB em cartão microSD que é equivalente a até 384 horas (16 dias) de filmagem• Controle de voz: compatível com Assistente do Google e Amazon Alexa• Alarme de som e luz: ative efeitos sonoros e de iluminação para inibir visitantes indesejados  <p>https://www.tp-link.com/br/home-networking/cloud-camera/tapo-c200/</p>			
63	PINDAM.	MESA COMPRIDA PARA FOTOGRAFIA STILL	1	-	-
64	PINDAM.	FLASH SPEEDLITE YONGNUO YN 968 PARACANON	1	-	-
65	SALTO	CÂMERA CANON T7 COM LENTE 18-55MM + BOLSA + CARTÃO 32GB + MINI TRIPÉ + KIT LIMPEZA (catálogo anexo)	1	5.476,00	5.476,00
66	LAPA SCI	TRIPÉ PARA CAMERA VELBO MODELOCX560	6	-	-
67	LAPA SCIPIAO	Mini Tripé De Iluminação De Fundo Backlight 350 Mako V-lite - 10 Kg Mini Tripé de iluminação super compacto e robusto Mako V-Lite Backlight 350. Ideal para iluminação de fundo e até outras ocasiões onde precise deixar a tocha/fresnel/led em uma altura bem rasteira, baixa. Possui apenas uma altura (36 cm) e não varia. Suporta até 10kg de carga e pesa apenas 500g. Pino universal de tripés 5/8" e possui rosca padrão 1/4" na	2	315,00	630,00




VIBRATO

PRO ÁUDIO

VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA EPP

CNPJ: 25.070.535/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141.572.180.110

		extremidade. ITENS INCLUSOS: 01 Tripé Mako V-Lite Backlight 350. 			
68	LAPA SCIPIAO	Tripé de Câmera Manfrotto com cabeça modelo MK055XPRO3-3W <ul style="list-style-type: none">• O sistema de colunas de 90° permite capturar novas perspectivas• Fácil configuração graças ao sistema Quick Power Lock• Adicione acessórios através do conector Easy Link• Operação suave graças ao novo seletor de ângulo de perna• Cabeça de 3 vias XPRO para um enquadramento mais preciso em todos os eixos	2	3.285,00	6.570,00




VIBRATO

PRO ÁUDIO

VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA EPP

CNPJ: 25.070.535/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141.572.180.110

					
		https://www.manfrotto.com/global/055-kit-alu-3-section-horiz-column-tripod-with-head-mk055xpro3-3w/			
69	LAPA SCIPIO	<p>TRIPÉ DE ILUMINAÇÃO Mako Wide 2 V-Lite</p> <p>Tripé mako V-Lite para iluminação com altura máxima de 2,68 m de 2 seções. Produzido em alumínio, com conexões de nylon reforçadas com fibra de vidro. Possui pino Ø 5/8" com rosca macho 1/4" para encaixe de flashes, luminárias e acessórios. Travas borboletas (rosca)</p> <p><u>Detalhes do produto:</u> Altura Mínima: 118 cm Altura Máxima: 268 cm Comprimento Fechado: 99 cm Peso aproximado: 2,2 Kg Peso máximo suportado: 10 Kg</p>	4	502,00	2.008,00





VIBRATO

PRO ÁUDIO

VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA EPP

CNPJ: 25.070.535/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141.572.180.110

					
70	CAMPINAS	<p>Tripé Manfrotto 509HD,545BK + Dolly114MV</p> <p>Vídeo Dolly 114MV</p> <ul style="list-style-type: none">• Dolly robusto feito para trabalho pesado• Perfeito para suportar equipamentos de vídeo pesados• Cada roda grande tem um freio individual para estabilidade absoluta• Versátil o suficiente para tripés com pontas pontiagudas• Fácil de dobrar e transportar  <p>https://www.manfrotto.com/global/video-dolly-114mv/</p> <p>509HD,545BK</p> <ul style="list-style-type: none">• Sistema de arrasto de fluido variável em pan e tilt para movimentos suaves• Sistema de contrapeso de 4 passos• Configure rapidamente com a placa de câmera deslizante intuitiva e configure	1	19.300,00	19.300,00




VIBRATO

PRO ÁUDIO

VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA EPP

CNPJ: 25.070.535/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141.572.180.110

		<ul style="list-style-type: none">• Meia bola de nivelamento de Ø100mm embutida• Tripé de perna dupla de alumínio com espalhador médio <p>O sistema de vídeo 509HD,545BK Manfrotto inclui a Cabeça de Vídeo Fluid 509 com meia esfera de 100mm incorporada , o tripé de duas pernas de alumínio profissional 545B com espalhador central e a prática bolsa de tripé MB MBAG100PNHD</p>  <p>https://www.manfrotto.com/global/509-fluid-video-head-545b-alu-twin-leg-tripod-509hd-545bk/</p>			
71	MARILIA	TRIPÉS COM CABEÇAS PARA CÂMERA COMCONTROLE TRI DIMENCIONAL PARA NO MÍNIMO 5K + BOLSA TRANSPORTE(DESCRIÇÃO DE ACORDO COM O PLANO DE CURSO)	1	-	-
72	RIBEIRÃO PRETO	Cabeça de tripé para vídeo Manfrotto 128RC <ul style="list-style-type: none">• Movimentos de pan e tilt de fluidos• Placa de câmera inteligente de liberação rápida para configuração rápida• Feito de alumínio• Conecte vários suportes com base plana• Suporta facilmente até 4kg	1	1.242,00	1.242,00

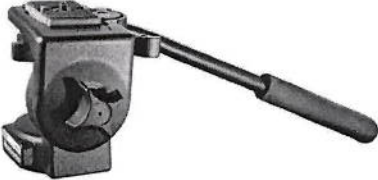


VIBRATO

PRO ÁUDIO

VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA EPP

CNPJ: 25.070.535/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141.572.180.110

		 https://www.manfrotto.com/global/128rc-micro-fluid-video-head-aluminium-128rc/			
73	S.J. DOS CAMPOS	TRIPÉ COM CABEÇA PARA CÂMERA COM CONTROLE TRI-DIRECIONAL PARA NOMÍNIMO 3K	1	-	-
74	SÃO JOSE DOS CAMPOS	Iluminador LED Circular 12" Ring Light 60W (Fonte Bivolt) Temperatura de cor: 2700K - 5500K 35cm de Diâmetro Intensidade ajustável: 0 – 100% Potência: 60W Fonte de Energia Bivolt Modelo: Ring Light 12; Tipo: Led Ring Light; Medida Aprox.: 35cm de Diâmetro; 12" Polegadas Quantidade de Leds: 336 Leds (168 de 2700K e 168 de 5500K); Temperatura da Cor ajustável: de 2700K (Luz Quente) a 5500K (Luz Fria); Intensidade ajustável: 0 – 100%; Potência: 60W; Material/Composição: Vidro, metal e plástico; Peso Aprox.: 1.6Kg (Conjunto todo na bolsa); Itens Inclusos: 1x Iluminador Led Ring Light 12 60W; 1x Suporte para Smartphones; 1x Mini Cabeça Ball Head; 1x Fonte de Energia Bivolt DC-24V-4A; 1x Bolsa Nylon para Transporte Led.	4	760,00	3.040,00





VIBRATO

PRO ÁUDIO

VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA EPP

CNPJ: 25.070.535/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141.572.180.110

					
75	JAU	SLIDER DOLLY TRAVELLING TRILHO PARAFILMADORA E DSLR	1	-	-
76	JAU	<p>Tripé Manfrotto Mk290lta3-v Kit Com Cabeça</p> <ul style="list-style-type: none">• Disparo flexível com ângulos de 2 pernas• Travas de perna ajustáveis de alumínio duráveis• Aderência firme graças aos aquecedores de perna de borracha• Movimento mais suave com Fluid Drag System• Tripé com cabeça feita de acordo com os padrões de qualidade italianos 	1	1.987,00	1.987,00
		<p>https://www.manfrotto.com/global/290-light-aluminium-tripod-with-befree-live-fluid-video-head-mk290lta3-v/</p>			
77	CAMPUS CAMPOS DO	<p>TRIPÉ MANFROTTO COM CABEÇA HIDRÁULICA MK055XPRO3-BHQ2</p> <ul style="list-style-type: none">• Coluna de 90° para uma gama completa de	1	3.725,00	3.725,00




VIBRATO

PRO ÁUDIO

VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA EPP

CNPJ: 25.070.535/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141.572.180.110

	JORDÃO	<p>movimentos</p> <ul style="list-style-type: none">• Sistema Quick Power Lock para configuração sólida e sem esforço• Conecte acessórios através do Easy Link• O seletor de ângulo de perna garante um movimento suave• Enquadramento mais rápido e preciso  <p>https://www.manfrotto.com/global/aluminium-3-section-tripod-with-xpro-ball-head-200pl-plate-mk055xpro3-bhq2/</p>			
78	CAMPUS SANTO AMARO	<p>TRIPÉ MANFROTTO COMPACT ACTION</p> <p>Tripé Manfrotto Compact Action MKCOMPACTACN-BK</p> <ul style="list-style-type: none">• Design de alumínio de alta qualidade• Perfeito para SLRs de nível básico com lentes padrão• Mude do modo de foto para o modo de filme quase instantaneamente• Placa de liberação rápida suporta uma ampla gama de dispositivos• Inclui um adaptador especial para câmeras de alta especificação	3	1.505,00	4.515,00




VIBRATO

PRO ÁUDIO

VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA EPP

CNPJ: 25.070.535/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141.572.180.110

		 https://www.manfrotto.com/global/compact-action-aluminium-tripod-with-hybrid-head-black-mkcompactacn-bk/																							
79	CAMPUS S.AMARO	MICROFONE SONY UWP-D16 DE LAPEL SEM FIO + QWG ON	10	-	-																				
80	CAMPUS SANTO AMARO	MICROFONE Rode Videomic Pro Especificações VideoMic Pro <table border="1"><tr><td>Princípio acústico</td><td>Gradiente linear</td></tr><tr><td>Eletrônica ativos</td><td>Conversor de impedância JFET</td></tr><tr><td>Cápsula</td><td>0.50 "</td></tr><tr><td>Direcionalidade</td><td>End-addressed</td></tr><tr><td>Resposta de frequência</td><td>40Hz - 20kHz (HPF selecionado @ 80)</td></tr><tr><td>Impedância de saída</td><td>200Ω</td></tr><tr><td>SPL máximo</td><td>134dB SPL (1kHz, 1% THD em 1kΩ de carga)</td></tr><tr><td>Nível Máximo de Saída</td><td>6.9mV</td></tr><tr><td>sensibilidade</td><td>-32.0dB Re 1 Volt / Pascal (20.00mV @ 94 dB SPL) +/- 2 dB a 1 kHz</td></tr><tr><td>Equivalente Nível</td><td>14dB-A</td></tr></table>	Princípio acústico	Gradiente linear	Eletrônica ativos	Conversor de impedância JFET	Cápsula	0.50 "	Direcionalidade	End-addressed	Resposta de frequência	40Hz - 20kHz (HPF selecionado @ 80)	Impedância de saída	200Ω	SPL máximo	134dB SPL (1kHz, 1% THD em 1kΩ de carga)	Nível Máximo de Saída	6.9mV	sensibilidade	-32.0dB Re 1 Volt / Pascal (20.00mV @ 94 dB SPL) +/- 2 dB a 1 kHz	Equivalente Nível	14dB-A	8	2.343,00	18.744,00
Princípio acústico	Gradiente linear																								
Eletrônica ativos	Conversor de impedância JFET																								
Cápsula	0.50 "																								
Direcionalidade	End-addressed																								
Resposta de frequência	40Hz - 20kHz (HPF selecionado @ 80)																								
Impedância de saída	200Ω																								
SPL máximo	134dB SPL (1kHz, 1% THD em 1kΩ de carga)																								
Nível Máximo de Saída	6.9mV																								
sensibilidade	-32.0dB Re 1 Volt / Pascal (20.00mV @ 94 dB SPL) +/- 2 dB a 1 kHz																								
Equivalente Nível	14dB-A																								




VIBRATO

PRO ÁUDIO

VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA EPP

CNPJ: 25.070.535/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141.572.180.110

		<table border="1"><tr><td>de Ruído (ponderado A)</td><td></td></tr><tr><td>Peso</td><td>85gm</td></tr><tr><td>dimensões</td><td>100mmH x 75mmW x 170mmP</td></tr></table>  https://rode.com/en/microphones/on-camera/videomic-pro	de Ruído (ponderado A)		Peso	85gm	dimensões	100mmH x 75mmW x 170mmP			
de Ruído (ponderado A)											
Peso	85gm										
dimensões	100mmH x 75mmW x 170mmP										
81	CAMPUS SANTO AMARO	TRIPÉ CENTURY 40 DOIS ESTÁGIOS, ALTURA MÁXIMA DE 321CM, ALTURA MÍNIMA DE 134CM, CAPACIDADE DE 10KGE PESO 5KG.	6	-	-						
82	CAMPUS SANTO AMARO	<p>Pedestal Boom Girafa Tripe Para Microfone Hercules MS631B</p> <p>O suporte de microfone de lança de base de tripé HERCULES MS631B possui o clipe de microfone EZ, o retentor de lança EZ e o punho de ajuste de altura Quik-N-EZ.</p> <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">• O punho de ajuste de altura Quik-N-EZ com ação de gatilho fácil libera e trava na posição com um aperto da alça.• A base de tripé de alumínio fundido fornece suporte e durabilidade.• O clipe giratório da lança Quik-N-EZ é liberado e trava na posição, prendendo facilmente a braçadeira da lança no lugar.• O EZ Adapter Flip Clip prende rapidamente o clipe de microfone no lugar e se encaixa em todos os suportes de microfone de tamanho padrão. <p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none">• Altura: 1115 mm - 1680 mm (43,9" - 66,1")• Peso: 3 kg (6,6 lbs.)	6	797,00	4.782,00						




VIBRATO

PRO ÁUDIO

VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA EPP

CNPJ: 25.070.535/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141.572.180.110

		<ul style="list-style-type: none">• Raio da base: 340 mm (13,4")• Comprimento da lança: 780 mm (30,7")• Tamanho dobrado: 965 mm x 90 mm x 90 mm (38" x 3,5" x 3,5")  <p>http://herculesstands.com/international/products/microphone/boom/ms631b/</p>			
83	AMERICANA	<p>Tripé Profissional Hidráulica Lucacell Lct-620 1.8m Cabeça</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none">- Modelo: Q620- Material: Alumínio- Altura mínima: 63 cm;- Altura máxima: 1,80 m;- Peso: 3,700 kg;- Seção: 4- Max diâmetro: 32mm- Min diâmetro: 20mm- Coluna central: 1 seção- Capacidade de carga máxima: 20 kg- Possui ajuste de ângulo;- Nivelador de bolha;- Altura ajustável com travas;- Pés emborrachados antiderrapantes;- Braço para rotação da base da câmera;- Bolsa para transporte incluso.	1	980,00	980,00




VIBRATO

PRO ÁUDIO

VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA EPP

CNPJ: 25.070.535/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141.572.180.110

		Conteúdo da Embalagem: 1x Tripé Hidráulico Profissional Alumínio 1,80m Cabeça DURAWELL 620 1x Bolsa para transporte			
84	AMERICA NA	Vara De Boom em fibra de carbono 3 m c/bag p/microfone shotgun, entrevista, coral AJSOM - Comprimento:300 cm (3 m) - Número de estágios:3 - Ajuste de 90,5-300 cm - Rosca da ponta:3/4" - Acompanha bag para transporte. - Material:fibra de carbono - Peso:400 g - Cor:preto - Ótima empunhadura,leve e resistente. - Ideal para o uso em gravação de entrevistas,corais e eventos diversos 	3	1.440,00	4.320,00
85	AMERICA NA	GRAVADOR ÁUDIO DIGITAL ZOOM H6 Marca: Zoom Broadcast: Áudio Mídia de gravação: Cartão SD: 16 MB a 2 GB Cartão SDHC: 4 GB a 32 GB Cartão SDXC: 64 GB a 128 GB Conexões de entrada: 4 x XLR / TRS jacks de combinação; XLR: Pino 2 quentes; TRS: Tip quente	2	2.890,00	5.780,00



VIBRATO

PRO ÁUDIO

VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA EPP

CNPJ: 25.070.535/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141.572.180.110

	<p>1x 1/8 "mini jack estéreo (xyh-6 MIC / LINE IN) Nível de entrada: - para 46,5 dB (xyh-6 MIC / LINE IN) Impedância de entrada: 6,8 kW (entradas 1 a 4) 2 kW (xyh-6 MIC / LINE IN) Nível Máximo de Entrada: +22 DBu, PAD ON (entradas 1 a 4) Phantom Power: +12 V / +24 V / +48 V, independentes (entradas 1 a 4) 2.5V plug-in de energia, (xyh-6 MIC / LINE IN) Ruído de Entrada Equivalente: -120 DBu ou menos Ligações de saída: 1x 1/8 "mini Jack estéreo (LINE OUT) 1x 1/8 "mini Jack estéreo (TELEFONE OUT) Nível de saída: -10 DBu quando a impedância da carga de saída é de 10 kW ou mais (LINE OUT) 20 W 20 W em 32 de carga (TELEFONE OUT) Alto-falante embutido: 400mw 8 alto-falante mono Formatos de gravação: WAV, MP3 Taxa de amostragem: 44.1/48/96 kHz (WAV) 44.1 kHz (MP3) Bit Depth: 16, 24 (WAV) Taxa de Bits: 48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320 kbps (MP3) Max Gravação simultânea: 8 (L / R + INPUT 1 a 4 + L backup / R), gravação de backup: -12dB menor do que o ganho de entrada do conjunto L / R (WAV) -Ou- 2 (MP3) Gravação para SD Card: com cartão de 2 GB: 3:08:00 (44, 1 kHz / WAV 16-bit) 34:43:00 (128 kbps MP3) Exibição: 2,0 polegadas LCD a cores (320 x 240 pixels) Porta USB: Operação Mass Storage Class: USB 2.0 de alta velocidade -Ou- Áudio Interface de operação, de modo multi-pista:</p>			
--	---	--	--	--




VIBRATO

PRO ÁUDIO

VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA EPP

CNPJ: 25.070.535/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141.572.180.110

		<p>USB 2.0 de alta velocidade, multi-track ou estéreo modos Requisitos de Alimentação: 4 x AA bateria (LR6) Adaptador AC: AD-17 (DC5V/1A/USB-type) (opcional) Alimentação do barramento USB Vida útil da bateria: Mais de 20 horas (com bateria alcalina, a gravação contínua) Dimensões: 77,8 x 152,8 x 47,8 milímetros Tipo: Xyh-6 X / Y: unidirecional MSH-6 MS: unidirecional e bidirecional Sensibilidade: Xyh-6 X / Y: -41 dB, 1 kHz a 1 Pa MSH-6 MS: -37 dB, 1 kHz a 1 Pa (unidirecional); -39 dB, 1 kHz a 1 Pa (bidirecional) Ganho de Entrada: Xyh-6 X / Y: - para 46,5 dB MSH-6 MS: - para 42,5 dB SPL Máximo: Xyh-6 X / Y: 136 dB SPL MSH-6 MS: 120 dB SPL (unidirecional) 122 dB SPL (bidirecional) Peso: Xyh-6 X / Y: 130 g, MSH-6,85 g)</p> 			
86	S. MIGUEL PAULISTA	TRIFE DE COLUNA PARA CÂMERA -ATEK/MAKKO	1	-	-



VIBRATO

PRO ÁUDIO

VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA EPP

CNPJ: 25.070.535/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141.572.180.110

87	S. MIGUEL PAULISTA	TRIPÉS DE ILUMINAÇÃO BEEFY BABY	2	-	-
88	SÃO MIGUEL PAULISTA	<p>GRAVADOR ZOOM H5</p> <p>Gravador portátil</p> <p>Número de Faixas: 4</p> <p>Taxa máxima de amostra / resolução: 96 kHz / 24 bits</p> <p>Microfone: Par estéreo de condensador cardióide intercambiável, configuração X / Y</p> <p>Alto-falante embutido: Sim, 400mW Mono</p> <p>Exibição: LCD monocromático (retroiluminado)</p> <p>Suporte para cartão de memória: SD (16 MB a 2 GB) e SDHC (4 a 32 GB)</p> <p>Armazenamento interno: Nenhum</p> <p>Gravação</p> <p>Formatos de arquivo de áudio: BWF, MP3, WAV</p> <p>Taxas de amostra:</p> <p>WAV: 44,1 / 48/96 kHz (estéreo)</p> <p>MP3: 44,1 kHz</p> <p>Profundidade de bits: 16/24 bits</p> <p>Taxas de bits: 48 a 320 kb/s</p> <p>Processamento de sinais: Compressor, limitador, filtro de corte baixo, controle de afinação</p> <p>Código de tempo: Não</p> <p>Tempo de gravação:</p> <p>WAV 44,1 kHz / 16 bits: 1 hora e 30 minutos por GB (estéreo)</p> <p>MP3 320 kb / s: 7 horas por GB (estéreo)</p> <p>Conectividade</p> <p>Entadas e Saídas analógica:</p> <p>2 x Combo XLR-1/4 "TRS fêmea balanceada / linha desbalanceada / entrada de microfone</p> <p>1 x 1/8" / 3,5 mm TRS fêmea desbalanceada / entrada de</p>	2	2.570,00	5.140,00



VIBRATO

PRO ÁUDIO

VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA EPP

CNPJ: 25.070.535/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141.572.180.110

	<p>microfone 1 x 1/8" / 3,5 mm TRS fêmea desbalanceada saída de linha 1 x Saída de fone de ouvido desbalanceada TRS de 1/8" / 3,5 mm</p> <p>Poder Phantom "fantasma": +12 / 24/48 V (selecionável em entradas individuais) Alimentação Plug-In: Sim, 2,5 V Conexão de host: 1 x Mini-USB (USB 2.0)</p> <p>Performance Faixa de ganho: Cápsula de microfone X / Y: até +52 dB Entradas de 1/8": até +52 dB Entradas de microfone / linha: até +55 dB</p> <p>Nível máximo de entrada: Entradas de Mic / Linha: +22 dBu (Pad On) Potência de saída do fone de ouvido: 20 mW por canal em 32 Ohms Impedância 1/8" / 3,5 mm Entradas: =2 kOhms Entradas de microfone / linha: =1,8 kOhms Saídas de linha: =10 kOhms</p> <p>EIN: =-120 dBu Sensibilidade do microfone: -45 dB / Pa Microfone Max SPL: 140 dB SPL</p> <p>Energia Opções de energia: Baterias, alimentação por barramento USB, adaptador de alimentação CA / CC Tipo de Bateria: 2 x AA Vida útil aproximada da bateria: WAV 44,1 kHz / 16 bits: 15 horas (alcalina, 2 canais)</p>			
--	--	--	--	--




VIBRATO

PRO ÁUDIO

VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA EPP

CNPJ: 25.070.535/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141.572.180.110

		<p>WAV 48 kHz / 24 bits: 7,2 horas (alcalina, todos os canais) Adaptador de energia CA / CC: 5 VDC a 1 A (não incluído)</p> <p>Físico Opções de montagem: 1/4 "-20 Fêmea Dimensões: 6,8 x 42,1 x 135,2 mm (Gravador) e 65,5 x 41 x 62,2 mm (Microfone X / Y) Peso: 76 g (Gravador) e 3.3 oz / 94 g ((Microfone)</p> 			
89	PINDAM	FLASH SPEEDLITE YONGNUO YN 968 PARACANON	1	-	-
90	PINDAM ONHAN GABA	<p>Gravador e Reprodutor de Voz - Sony Digital Voice Recorder 4GB - ICD-PX240</p> <ul style="list-style-type: none">• Grave áudio em mp3 e reproduza através de uma coluna de 300 mW• As pilhas de longa duração permitem até 32 horas de gravação (mp3 a 8 kbps)• 4 GB de memória permitem-lhe guardar até 1043 horas (mp3 a 8 kbps)• Organize, proteja e elimine ficheiros e pastas• Alimentado por 2 pilhas AAA (incluídas) <p>MEMÓRIA INCORPORADA 4 GB</p> <p>TERMINAIS DE SAÍDA E ENTRADA Tomada para auscultadores, entrada para</p>	1	440,00	440,00




VIBRATO

PRO ÁUDIO

VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA EPP

CNPJ: 25.070.535/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141.572.180.110

	microfone, porta USB PESO 72 g  https://www.sony.pt/electronics/gravadores-voz/icd-px240			
VALOR TOTAL				625.018,50

Valor total da proposta: R\$ 625.018,50 (seiscentos e vinte e cinco mil, dezoito reais e cinquenta centavos)

Observações:

1. Todos os impostos, taxas, frete/seguro, embalagens e demais encargos encontram-se inclusos no valor ofertado, considerando as especificações do ANEXO V, bem como as demais exigências do Edital;
2. Prazo para entrega: 30 (trinta) dias após o recebimento do Pedido de Compra;
3. Prazo para pagamento: 30 (trinta) dias a partir do recebimento dos produtos;
4. Garantia: 1 (um) ano;
5. Local de Entrega: Conforme Pedido de Compra do Senac e, nos locais determinados no ANEXO VI.
6. Validade da Proposta: 90 (noventa) dias;
7. Será indispensável o envio de catálogos do produto ofertado, podendo serem enviados de forma impressa ou via link, comprovando que os equipamentos atendem as especificações técnicas mínimas exigidas.

7.1. Caso a empresa não tenha como encaminhar o catálogo, o Senac aceitará na proposta comercial o detalhamento completo das especificações técnicas.

8. Dados da empresa que efetuará o faturamento:

Razão Social: VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA EPP



VIBRATO

PRO ÁUDIO

VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA EPP

CNPJ: 25.070.535/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141.572.180.110

Endereço: Rua Cláudio Soares Nº 72 - Sala 1.213 - Pinheiros - São Paulo - SP - CEP: 05422-030

CNPJ 25.070.535/0001-60

Inscrição Estadual 141.572.180.110

Contato Viviane Fone (11) 9-7520-6192 (home office)

E-Mail: comercial1@vibratoaudiopro.com.br

Banco do Brasil (001) Ag: 1195-9 C/C: 42546-x - Praça de Pagamento São Paulo/SP

Não estão inclusos os serviços de montagem, instalação, treinamento, manutenção preventiva, desembalagem, testes, visto que os materiais são novos, em embalagem originais e prontos para o uso.

VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA EPP Não foi declarada inidônea e que não está impedida de licitar, contratar com os poderes públicos federal, estadual, municipal, Distrito Federal, Sistema S, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

A empresa se enquadra na condição de Microempresa - ME, e somos optantes pelo Simples Nacional

São Paulo 19 de julho de 2022

JOAO APARECIDO

GARCIA:83694234853

Assinado de forma digital por JOAO

APARECIDO GARCIA:83694234853

Dados: 2022.07.19 05:10:54 -03'00'

João A.Garcia - Proprietário

RG n.º 9.982.224-6 SSP/SP

CPF n.º 836.942.348-53

25.070.535/0001-60

VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA.-EPP

Rua Claudio Soares, 72 - Sala 1213

Pinheiros - CEP 05422-030

SÃO PAULO - SP