

CONCORRÊNCIA Nº 14127/2023

PROPOSTA COMERCIAL

1 - IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE:

Proponente: Sierdovski & Sierdovski Ltda.

CNPJ: 03.874.953/0001-77

Inscrição Estadual: 902.166.03-34

Endereço: Rua Capitão Rocha, 2393

Bairro: Centro

CEP: 85010-270

Cidade: Guarapuava

Estado: PR

Telefone: 42 3622-1418

Fax: 42 3622-1418

Banco: Banco do Brasil

Conta Corrente: 10801-4

Agência: 0299-2

Cidade: Guarapuava

E-mail: mSERVICE@mservice.com.br

AO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC, ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

OBJETIVO: FORNECIMENTO E ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

Sierdovski & Sierdovski, neste ato representada por seu representante legal Sr.(a). Edilson Sierdovski, Administrador, vem pela presente apresentar a Proposta Comercial, exigida por força do disposto no item 7 e respectivos subitens do Edital para o processo de licitação acima mencionado do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac - Administração Regional do Estado de São Paulo, conforme segue:

ITEM 02

Item	Descrição	UN	Qtd	Marca/Modelo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
02	<p>MICROFONE SEM FIO SENNHEISER EW 135 G3 Resposta de Frequência: 566...608 MHz Material sólido 42 MHz de largura de banda: 1680 frequências ajustáveis UHF livres de interferência com banco de frequência ajustável em 12 compatíveis em design multiantena Eliminação de interferência quando o transmissor é desligado Scanner de frequências automático Amplitude de frequência AF aumentada Sincronização de interfaces via infravermelho Operação amigável e mais comandos de controle Visor iluminado (transmissor e</p>	UN	3	SENNHEISER EW 135P G4-G	R\$ 8.890,00	R\$ 26.670,00

<p>receiver) Função autolock HDX compander para som cristalino Indicador de bateria de 4 passos também mostrados no receiver Módulos para o microfone sem fio para uso de cápsulas diferentes Equalizador e checagem de som integrados Contatos para recarga do BA 2015 diretamente no transmissor Vasta opção de acessórios Resposta de Frequência: 566...608 MHz Amplitude de frequência (RF): 516 865 MHz Frequências de transmissão e recepção 1680 Número de Presets: 12 Seleção de largura de banda 42 MHz Peak deviation +/- 48 kHz CompanderHDX Resposta de Frequência (microfone) 80.....18000 Hz SNR > 110 dB(A) THD < 0,9 % Em acordo com ETS 300422, ETS 300445 , CE , FCC Conexão antena 2x BNC, 50 Ohm XLR 6,3 mm Nível de saída de áudio (balanceado) XLR: +18 dBu max Nível de saída de áudio (não balanceado) Jack: +10 dBu max Dimensões do receiver: 212 x 202 x 43 mm Transmissor: p= 50 mm, l= 265 mm Peso Receiver: 900 g Transmissor: 450 g R saída de força RF 30 mW Tempo de operação >8 h Microfone dinâmico Padrão Polar: cardioide 154 dB (SPL) max. Certificação Anatel</p>					
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 26.670,00 (Vinte e seis mil seiscentos e setenta reais).					R\$ 26.670,00

ITEM 10

Item	Descrição	UN	Qtd	Marca/Modelo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
------	-----------	----	-----	--------------	----------------------	-------------------


Handwritten signature and initials in blue ink.



10	<p>TRIPÉ E CABEÇA DE VÍDEO MANFROTTO KIT 526,545GBK Peso: 9,945 kg Anexo Principal: Parafuso de 1/4" , parafuso de 3/8" Ball Flat: 100 Ball Peso Da Carga Útil De Segurança: 16 kg Sistema De Contrapeso: Variável Contínua Peso De Contrapeso: 8 → 15 kg Nível De Bolha De Ar (No.): 1 Centro De Gravidade: 125 mm Bolsa de Transporte Incluída: MB MBAG100PN Coluna Central: sem coluna central Comprimento Fechado: 84 cm Cor: Preto Easy Link: Não Inclinação Frontal: -70° / + 75° Tipo De Cabeça: Cabeça de vídeo fluido Tipo De Perna: Dupla Tipo trava de perna: Flip Lock Seções De Perna: 3 Diâmetro Do Tubo Das Pernas: 16, 25 mm Material: Alumínio Altura Máxima: 173 cm Temperatura Máxima De Trabalho: 60° C Altura Mínima: 45 cm Temperatura Mínima De Trabalho: -20° C Pan Bar Incluído: sim Pan Drag: 0 mais 3 etapas Rotação Panorâmica: 360° Tipo De Placa: 357PLV Liberação Rápido: sim Spreader: nível baixo – comprimento variável do braço Tilt Drag: 0 mais 3 etapas Compatibilidade De Acessórios: MVAPANBARM; MVAPANBARL; 502HLV; 509HLV; 114MV; 181B; 357SPRB</p>	UN	2	Manfrotto Kit 526,545GBK	R\$ 4.950,00	R\$ 9.900,00
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 9.900,00 (Nove mil e novecentos reais).					R\$ 9.900,00	

ITEM 19

Item	Descrição	UN	Qtd	Marca/ Modelo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
------	-----------	----	-----	---------------	----------------------	-------------------

19	<p>MESA DE SOM DIGITAL BEHRINGER XR18 Marca Behringer; Modelo X-Air XR18; Operado via iPad ou Android, PC, Linux, Mac - console digital para aplicação ao vivo ou em estúdio; 16 pré-amplificadores MIDAS de microfone, totalmente programáveis para qualidade de som excepcional; Roteador Wi-Fi para a operação direta sem necessidade de roteadores externos; 18 canais, interface USB bidirecional para a gravação direta no PC; Efeitos X32, 4 slots FX estéreo, incluindo simulações de high-end , como Lexicon 480L e PCM70, EMT250 e QRS Quantec, etc; Analisador de espectro em tempo real (RTA) para todos os canais e bus sends; Conectividade ULTRANET para Sistema de Monitoramento Pessoal de BEHRINGER P- 16; 6 auxiliares, LR, processamento de dinâmica e 6 bandas paramétricas ou 31 bandas gráficas; 6 saídas XLR auxiliares e 2 XLR saídas. Conector para fone de ouvido; Operação remota via Ethernet, LAN ou Wi-Fi; MIDI IN/Out permite controlar o console via MIDI (Mackie Control Protocol); Futuras atualizações de firmware, incluindo nova FX ""Plug-ins"" , disponível para download gratuitamente; Fonte de alimentação interna de modo de comutação para áudio, sem ruído e baixo consumo de energia; Dimensões: 33,3cm x14,9cm x 14cm; Peso: 3,2 kg; Tensão: Bivolt.</p>	UN	1	<p>BEHRINGER XR18 X-Air XR18</p>	<p>R\$ 9.779,00</p>	<p>R\$ 9.779,00</p>
<p>VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 9.779,00 (Vinte e nove mil e cento e setenta e seis reais).</p>					<p>R\$ 9.779,00</p>	

ITEM 60

Item	Descrição	UN	Qtd	Marca/Modelo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
60	KIT TRIPÉ + CABEÇA MANFROTTO MK290XTA3-3W Peso: 1.78kg Anexo Superior: Parafuso de 3/8 Seções de pernas: 3 Altura Min: 30.5cm Altura Max: 160.5cm Altura Max: 137cm (com coluna central para baixo) Comprimento Fechado: 59.5cm Diâmetro do disco superior: 60mm Peso da carga de segurança: 5kg Cor: Preto Coluna central: rápida Easy Link: não Ângulo das pernas: 25°,46°,66°,88° Bloqueio de perna: Flip Lock Material: Alumínio Temperatura Max de trabalho: 60 °C Temperatura Min de trabalho: -30 °C	UN	1	Manfrotto MK290XTA3-3W	R\$ 1.869,00	R\$ 1.869,00
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 1.869,00 (Mil oitocentos e sessenta e nove reais).					R\$ 1.869,00	

ITEM 67

Item	Descrição	UN	Qtd	Marca/Modelo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
67	FONE DE OUVIDO AKG MODELO K92 Tipo de fone de ouvido: Fechado Around Ear Máx. Potência de entrada: 200 mW Resposta de frequência: 16 - 22000 Hz Sensibilidade: 112 dB SPL / V Impedância nominal: 32 Ohms Almofadas: Leatherette Cabo destacável: não Comprimento do cabo: 3m Almofadas substituíveis: sim Dobrável: não Tipo Plugue estéreo - 3,5 mm (1/8-inch)	UN	6	AKG K92	R\$ 739,00	R\$ 4.434,00

com adaptador de parafuso de 6,3 mm (1/4")					
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 4.434,00 (Quatro mil, quatrocentos e trinta e quatro reais).					R\$ 4.434,00

ITEM 78

Item	Descrição	UN	Qty	Marca/Modelo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
78	KIT TRIPÉ + CABEÇA MANFROTTO MK290XTA3-3W Peso: 1.78kg Anexo Superior: Parafuso de 3/8 Seções de pernas: 3 Altura Min: 30.5cm Altura Max: 160.5cm Altura Max: 137cm (com coluna central para baixo) Comprimento Fechado: 59.5cm Diâmetro do disco superior: 60mm Peso da carga de segurança: 5kg Cor: Preto Coluna central: rápida Easy Link: não Ângulo das pernas: 25°,46°,66°,88° Bloqueio de perna: Flip Lock Material: Alumínio Temperatura Max de trabalho: 60 °C Temperatura Min de trabalho: -30 °C	UN	1	Manfrotto MK290XTA3-3W	R\$ 1.869,00	R\$ 1.869,00
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 1.869,00 (Mil oitocentos e sessenta e nove reais).					R\$ 1.869,00	

ITEM 103

Item	Descrição	UN	Qty	Marca/Modelo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
103	KIT ATIVO LINE (COLUNA 15X3" + SUB 18" COMPACT) 3000W 4 CAIXAS VL3000 (G3) MÉDIOS: Caixas 15x3" (medio-graves/agudos) A caixa contém: 15 - Alto falantes 3" 1 - Driver Ti Agudo Resposta de frequência: 150-25000hz Confecção em MDF 15mm.	UN	2	NHL Kit Ativo Line (Coluna 15x3" + Sub 18" Compact) 3000w 4 caixas vl3000 (G3) Código: 557	R\$ 11.489,00	R\$ 22.978,00

<p>Dimensões: 120cm altura, 18cm largura, 20cm profundidade PESO: 15KG GRAVES: Caixa Subwoofer COMPACT Para quem deseja um subwoofer compacto, de dimensões reduzidas mas sem abrir mão da qualidade e rendimento nos graves, que só o falante de 18" consegue oferecer. Resposta de frequência: 32Hz - 250hz Contém: 1 - Woofers 18" NHL PRO SOUND Confeção em MDF 18mm. ATIVO: Largura: 52cm, altura: 52cm, profundidade 81cm, PESO: 50KG PASSIVO: Largura: 52cm, altura: 52cm, profundidade 74cm PESO: 35KG Amplificação: Classe AB, fonte com Trafo, altamente seguro, confiável e de fácil manutenção. Potência total: 3000w Potência do amplificador A (graves): 1600W Resposta de frequência: 32hz - 150hz Potência do amplificador B (médio-agudos): 1400W Resposta de frequência: 100hz - 20khz Entrada e saída auxiliar XLR de Sinal Crossover integrado Limiter Integrado Voltagem: 100-240v</p>					
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 22.978,00 (Vinte e dois mil, novecentos e setenta e oito reais).					R\$ 22.978,00

ITEM 104

Item	Descrição	UN	Qtd	Marca/Modelo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
104	SISTEMA P.A ELECTROVOICE PORTÁTIL EVOLVE 30M 1000W BLUETOOTH Resposta de frequência (-3 dB) 1 51 Hz a 20 KHz Faixa de frequência (-10 dB) 1 45 Hz a 20 KHz	UN	2	ELETROVOICE EVOLVE 30M 1000W	R\$ 15.959,00	R\$ 31.918,00

<p>SPL máximo 2 123 dB Cobertura (H x V) 120° x 40° Avaliação do amplificador 1000 watts Classificação do canal LF 500 watts Classificação do canal HF 500 watts Frequência cruzada 200 Hz Conectores: 4x XLR / TRS Combo Jack Line / Mic Input 1x 1/4 "TRS HI-Z input 2x XLR / TRS Combo Jack para Stereo Line Input 1x Stereo RCA Input 1x 3.5 mm Stereo Input 1x Wireless Stereo Bluetooth® Audio Input 1x 1/4 "Entrada do pedal 1x Saída XLR MIX OUT 1x saída XLR AUX OUT Gabinete: Sub: Contraplacado de 15 mm Coluna: Poste Composto em Aço com revestimento a pó preto e Grelha de Alumínio Dimensões (HxWxP): Sub: 44,8 x 33,2 x 43,2 cm Coluna: 62,0 x 9,5 x 15,7 cm Polo (2 unidades): 60,0 x 4,8 x 5,5 cm Peso líquido Sub: 15,8 kg Coluna: 2,7 kg Polo (2 pcs): 3,1 lb (1,4 kg) Saco para coluna e poste: 0,85 kg Consumo de energia 3 100-240 V AC, 50-60 Hz, 1,5-0,6 A</p>					
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 31.918,00 (Trinta e um mil, novecentos e dezoito reais).					R\$ 31.918,00

ITEM 107

Item	Descrição	UN	Qtd	Marca/ Modelo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
107	<p>KIT TRIPÉ + CABEÇA MANFROTTO MK290XTA3-3W Peso: 1.78kg Anexo Superior: Parafuso de 3/8 Seções de pernas: 3 Altura Min: 30.5cm Altura Max: 160.5cm</p>	UN	1	Manfrotto MK290XTA3-3W	R\$ 1.869,00	R\$ 1.869,00



<p>Altura Max: 137cm (com coluna central para baixo) Comprimento Fechado: 59.5cm Diâmetro do disco superior: 60mm Peso da carga de segurança: 5kg Cor: Preto Coluna central: rápida Easy Link: não Ângulo das pernas: 25°,46°,66°,88° Bloqueio de perna: Flip Lock Material: Alumínio Temperatura Max de trabalho: 60 °C Temperatura Min de trabalho: -30 °C</p>						
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 1.869,00 (Mil oitocentos e sessenta e nove reais).					R\$ 1.869,00	

ITEM 130

Item	Descrição	UN	Qtd	Marca/Modelo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
130	<p>ESTABILIZADOR ZHIYUN WEEBILL S GIMBAL PORTÁTIL PARA CÂMERA Marca: Zhiyun Cor do produto: Preto Nome do modelo: Weebill S 3 eixos (inclinação, rotação, guinada) Capacidade da bateria: 2600 mAh Tempo de execução da bateria: 12 a 14 horas Temperatura de operação: -10 a 45 ° C Itens inclusos: 1x Gimbal Weebill S 2x baterias de íon-lítio 18650 1x Placa de liberação rápida camada dupla 1x Suporte Lente para placa Liberação 1x Mini Tripé / 1 x Carregador de bateria 1x Estojo de armazenamento 1x Cabo USB Tipo C / 3x Parafusos 1x Cabo Micro USB para Micro USB 1x Cabo Micro USB para Mini USB 1x Cabo Micro USB para USB Tipo C 1x Cabo de controle da câmera Sony 1x Manual do usuário</p>	UN	1	ZHIYUN-TECH WEEBILL S GIMBAL	R\$ 2.949,00	R\$ 2.949,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 2.949,00 (Dois mil, novecentos e quarenta e nove reais).						R\$ 2.949,00
--	--	--	--	--	--	---------------------

ITEM 138

Item	Descrição	UN	Qtd	Marca/Modelo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
138	TRIPÉ PARA FOTO DE 3 SEÇÕES MANFROTTO MT055XPRO3 Peso: 2,5 kg Anexo Principal: Parafuso de 3/8" Seções De Perna: 3 Altura Mínima: 9 cm Altura Máxima (Coluna Central Para Baixo): 140 cm Altura Máxima: 170 cm Comprimento Fechado: 61 cm Nível De Bolha De Ar (No.): 1 Peso Da Carga Útil De Segurança: 9 kg Bolsa De Transporte Incluída: Não Coluna Central: rápido Diâmetro Superior Do Disco: 60 mm Cor: Preto Easy Link: sim Tipo De Perna: única Ângulos De Perna: 25°, 46°, 66°, 88° Tipo de trava de Perna: Flip Lock Diâmetro Do Tubo Das Pernas: 30, 26, 22,5 mm Material: Alumínio Temperatura Máxima De Trabalho: 60 ° C Temperatura Mínima De Trabalho: -30 ° C	UN	1	Manfrotto MT055XPRO3	R\$ 2.469,00	R\$ 2.469,00
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 2.469,00 (Dois mil, quatrocentos e sessenta e nove reais).						R\$ 2.469,00

ITEM 140

Item	Descrição	UN	Qtd	Marca/Modelo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
140	CABEÇA DE VÍDEO FLUIDO COM BASE PLANA MANFROTTO MVH500AH Peso: 900gm Anexo Superior: Parafuso 1/4 e 3/8 Ball Flat: plano	UN	1	Manfrotto MVH500AH	R\$ 1.959,00	R\$ 1.959,00

Peso da carga de segurança: 5kg Sistema contrapeso: fixo Diâmetro da base: 60mm Nível espírito bolha: 1 Centro de gravidade: 55mm Cor: Preto Easy Link: sim Inclinação frontal: -70°/+90° Material: Alumínio Tipo de cabeça: Vídeo/Fluído Temperatura Max de trabalho: 60 °C Temperatura Min de trabalho: -20 °C Pan Bar: sim Rotação panorâmica: 360° Pan Drag: cartucho fluído com arrasto fixo Tilt Drag: cartucho fluído com arrasto fixo Tipo de placa: 500PLONG Liberação rápida: sim Peso contrapeso: 2.4kg Altura: 10.5cm Compatibilidade: 500HLV, 560BALLSH Fabricação: Itália						
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 1.959,00 (Mil, novecentos e cinquenta e nove reais).					R\$ 1.959,00	

ITEM 170

Item	Descrição	UN	Qtd	Marca/Modelo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
170	ESTABILIZADOR ZHIYUN-TECH, PARA CÂMERAS DSLR E MIRRORLESS/CRANE3S, DE MÃO, GIMBAL CRANE 3S Marca: Zhiyun-Tech Modelo: Gimbal Crane 3S Roda de carga útil Com Zoom e Foco Suporta Câmeras de 0.6 a 6.49kg Identificador SmartSling Redesenhado Sistema de bloqueio de eixo atualizado Controle Remoto Movimento ViaTouch 2.0 Para Câmeras DSLR e Mirrorless	UN	1	ZHIYUN-TECH Gimbal Crane 3S	R\$ 5.479,00	R\$ 5.479,00
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 5.479,00 (Cinco mil, quatrocentos e setenta e nove reais).					R\$ 5.479,00	

ITEM 171

Item	Descrição	UN	Qtd	Marca/Modelo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
171	<p>MONOPE MANFROTTO MVMXPROA4US PROFESSIONAL</p> <p>Base Fluidtech para movimento suave em todas as direções.</p> <p>Rápido bloqueio de energia assegura de forma segura e garante uma configuração super-rápida.</p> <p>Recém-projetado aquecedor de pernas de borracha para movimento rápido e seguro.</p> <p>Parafuso reversível de 3/8" e 1/4" para cabeças de video e câmeras.</p> <p>Altura Máxima: 1,80 metros</p> <p>Altura Mínima: 65 cm</p> <p>Capacidade de carga: 8 kg</p>	UN	4	MANFROTTO MVMXPROA4 US	R\$ 3.139,00	R\$ 12.556,00
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 12.556,00 (Doze mil, quinhentos e cinquenta e seis reais).					R\$ 12.556,00	

ITEM 175

Item	Descrição	UN	Qtd	Marca/Modelo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
175	<p>CÂMERA PTC-280 DATAVIDEO 4K HDMI/3G-SDI</p> <p>Sensor de Imagem</p> <p>1-Chip 1/2.5" CMOS Sensor</p> <p>Resolução do Sensor Efetivo: 8.51 Megapixel</p> <p>Relação Sinal-Ruído: 55 dB</p> <p>Iluminação Mínima: 0.5 Lux</p> <p>Câmera Velocidade do Obturador: 1/30 a 1/10.000 sec</p> <p>Zoom Máximo Digital: 16x</p> <p>Auto Falante Embutido: Não</p> <p>Suporte Flip/Mirror: Flip de imagem, Espelho (vertical)</p> <p>Lentes: Relação de Zoom Óptico 12x</p> <p>Distância Focal: 6.7 a 125mm</p> <p>Campo de Visão: Horizontal: 71°</p> <p>Abertura Máxima: F/1.58 a 3.95</p> <p>Controle de Foco: Autofoco</p> <p>Foco Manual: Saída de Vídeo</p> <p>Formatos de Saída: SDI, HDMI: 3840</p>	UN	4	DATAVIDEO PTC-280	R\$ 24.490,00	R\$ 97.960,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom and initials 'RB' above it.

<p>x 2160p a 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 fps 1920 x 1080p a 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 fps 1920 x 1080i a 50, 59.94, 60 fps 1280 x 720p a 50, 59.94, 60 fps Áudio Embutido: HDMI SDI Streaming IP H.264, H.265, RTMP, RTSP: UHD 4K, 2160p, 1080p, 720p, 480p, 360p a 50p, 60p (50.00 Mb/s) Suporte IP Multi-Stream: Sim Controles Presets: 255 vias IR, RS-232, VISCA Velocidade de Movimento: Pan: 0.87 a 43°/sec / Tilt: 0.69 a 21.32°/sec Alcance de Movimento: Pan: 300° Tilt: 145° (-15 ao 130°) Luz Tally: Sim Protocolos de Controle Suportados: IP IR Pelco-D Pelco-P RS-232 VISCA Interfaces Conectores de Saída de Vídeo 1 x BNC (3G-SDI) fêmea 1 x HDMI Tipo A (HDMI 2.0) Fêmea Áudio E/S 1 x 1/8" / 3.5 mm Entrada de Nível de Linha Estéreo Interface de Controle 1 x RJ45 (RS-422) Saída 1 x RJ45 (IP Control, LAN) Saída Outras E/S 1 x USB Tipo-A Entrada Conectores de Energia: 1 x Barrel / Coaxial (12 VDC) Temperatura de Operação: 0 a 40°C Encaixe Para Montagem de Tripé: 1 x 1/4"-20 Fêmea Dimensões: 219 x 189.1 x 173 mm Peso: 2.8 kg</p>				
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 97.960,00 (Noventa e sete mil, novecentos e sessenta reais).	R\$ 97.960,00			

Handwritten signature and initials in blue ink.

**ITEM 176**

Item	Descrição	UN	Qtd	Marca/Modelo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
176	CONTROLADOR DE CÂMERA PTZ RMC-180 MARK II Número de Câmeras Suportadas: 4 canais via RS-422 Controle de Protocolos Suportados: RS-422 VISCA Controles E/S: 4 x RJ45 (RS-422, VISCA) Outras E/S: 1 x entrada USB-A 1 x entrada DE-15/DB-15 (tally) Controles: 1 x Pan/Tilt, joystick zoom 2 x Botões de ganho 1 x Botão de foco 1 x Ajuste de íris, botão de velocidade do obturador Programável, multifuncional, ajuste de íris, velocidade do obturador, foco, foco automático, botões de seleção da câmera Predefinições: 16 Conector de Energia: 1 x Barrel/Coaxial Entrada de Energia DC: 12 VDC a 1 A Temperatura de Operação: 0 a 40°C Temperatura de Armazenamento: -40 a 60°C Dimensões: 310 x 170 x 125 mm Peso: 1.5 kg	UN	2	DATAVIDEO RMC-180 MARK II	R\$ 13.959,00	R\$ 27.918,00
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 27.918,00 (Vinte e sete mil, novecentos e dezoito reais).					R\$ 27.918,00	

ITEM 185

Item	Descrição	UN	Qtd	Marca/Modelo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
185	MICROFONE CONDENSADOR MULTI-PADRÃO AKG C414 XLS Marca AKG Modelo C414 XLS Conectores de Saída XLR-3 Frequência máxima: 20000Hz. Frequência mínima: 20Hz. Elemento indispensável para o seu estúdio	UN	1	AKG C414 XLS	R\$ 6.469,00	R\$ 6.469,00

Sierdovski & Sierdovski Ltda.

Rua Capitão Rocha, 2393 | Centro | Guarapuáva, PR | Brasil | 85010-270
Tel.: (42) 3622-1418 | mservice@mservice.com.br | www.mservice.com.br

	<p>de gravação. Com acessórios incluídos. A melhor qualidade para as suas transmissões. Alta resolução Sensibilidade -33dB Impedância 200 Ω Itens Inclusos: 1 montagem de choque H85, 1 filtro pop PF80, 1 para-brisas W414 C414, 1 estojo de transporte</p>					
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 6.469,00 (Seis mil quatrocentos e sessenta e nove reais).					R\$ 6.469,00	

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias.

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias a partir do recebimento dos equipamentos.

PRAZO DE ENTREGA: 90 (noventa) dias após o recebimento do Pedido de Compra do Senac e, no local determinado no ANEXO VII.

PRAZO DE GARANTIA: 1 (um) ano.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

A assistência técnica será prestada pelo fabricante e/ou por seus representantes autorizados em parceria com a empresa Sierdovski, caso os equipamentos venham apresentar defeito durante o período de garantia.

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Se vencedora, na qualidade de Representante Legal da empresa, assinará o:

Sr.: EDILSON SIERDOVSKI

Nacionalidade: Brasileiro

Estado Civil: Casado

Profissão: Administrador Sócio/Gerente

Endereço: Rua Capitão Rocha, 2393

R.G. n.º 5.935.451-5

C.P.F. n.º: 017.170.689-79

DADOS BANCÁRIOS:

Banco: Banco do Brasil

Conta Corrente: 10801-4

Agência: 0299-2

1) Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.

2) Prazo de Entrega: 90 (noventa) dias.

3) Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias após recebimento dos pedidos.



4) Será indispensável o envio de catálogo dos equipamentos ofertados (digital ou impresso) que comprovem as especificações mínimas exigidas, ou a descrição completa dos equipamentos na proposta comercial.

5) Dados da empresa que efetuará o faturamento:

Proponente: Sierdovski & Sierdovski Ltda.

CNPJ: 03.874.953/0001-77

Inscrição Estadual: 902.166.03-34

Endereço: Rua Capitão Rocha, 2393

Bairro: Centro

CEP: 85010-270

Cidade: Guarapuava

Estado: PR

Telefone: 42 3622-1418

Banco: Banco do Brasil


Conta Corrente: 10801-4

Agência: 0299-2

Cidade: Guarapuava

E-mail: mSERVICE@mservice.com.br

Guarapuava - PR, 07 de novembro de 2023.



Edilson Sierdovski/administrador
RG/CPF: 5.935.451-5/017.170.689-79
Cargo: administração

03874953/0001-77
SIEDOVSKI & SIEDOVSKI LTDA
Rua Capitão Rocha, 2393
CENTRO - CEP 85.010-270
GUARAPUAVA - PARANÁ



EW 135P G4-G (566 - 608 MHz)



Escolha a variante do produto

EW 135P G4-A (516 - 558 MHz)

EW 135P G4-A1 (470 - 516 MHz)

EW 135P G4-B (626 - 668 MHz)

EW 135P G4-G (566 - 608 MHz)

Robusto sistema sem fios tudo-em-um com elevada flexibilidade para som com qualidade de transmissão

Artigo No. 509755

[Product Feedback](#)[Visão Geral](#) [Especificações](#) [Treinamentos e Instruções](#) [Suporte](#)

A broadcast quality sound solution. Providing the highest flexibility for your outdoor shoots and field recording applications. A robust wireless microphone system that offers excellent sound quality, simple mounting and ease of use.

- Robusto sistema sem fios tudo-em-um com elevada flexibilidade para som com qualidade de transmissão
- Excelente som e extraordinária qualidade de construção
- Facilidade de utilização e tempo de configuração rápido
- Transmissão sem fios potente e fiável
- Alcance: até 100 metros/330 pés
- Até 8 horas de tempo de funcionamento

Assinatura da Newsletter

First Name *

Last Name *

E-mail *

Yes, I hereby agree that my personal data provided by me may be processed by Sennheiser electronic GmbH & Co. KG ("Sennheiser"). The purpose of the processing is the sending of e-mails by Sennheiser to the e-mail address I have provided in order to receive information about products, services, software updates, news, current offers, campaigns, events, competitions as well as for statistical surveys. My

personal data will not be passed on to third parties. I can withdraw my consent at any time by using a link provided in the newsletter, by sending a message to Sennheiser, Am Labor 1, 30900 Wedemark, or by e-mail to contact@sennheiser.com. The withdrawal of my consent shall not affect the lawfulness of the processing based on consent before its withdrawal.

Send

EW-DX

Comentários

Be the first to write a review.

Escreva um comentário

Especificações

B
D
re

EK 100 G4

Faixa de frequência

G: 566 - 608 MHz

Dimensões

Aprox. 82 x 64 x 24 mm

Compander

Sennheiser HDX

THD, distorção harmônica total de

$\leq 0.9 \%$

Peso

(pilhas incl.) aprox. 160 g

Saída de áudio

Entrada jack de 3,5 mm: +12 dBu (mono, não balanceado)

Relação sinal-ruído

≥ 110 dBA

Banda de frequência selecionável

até 42 MHz

Desvio de pico

± 48 kHz

Desvio nominal

± 24 kHz

Tempo de operação

Normalmente 8 h

Modulação

Banda larga FM

Fonte de força

2 pilhas AA, 1,5 V ou conjunto de baterias BA 2015

Consumo de corrente

com tensão nominal: norm. 180 mA

com transmissor desligado: $\leq 25 \mu\text{A}$

Rejeição de canal adjacente

≥ 65 dB

Atenuação de intermodulação

> 65 dB

B
P
re

Alimentação

3 V pilha / 2,4 V pilha recarregável

Frequência de recepção

No máx. 1680 frequências de recepção, sintonizáveis em passos de 25 kHz, 20 conjuntos de frequências, cada com até 12 canais definidos de fábrica, sem intermodulação, 1 conjunto de frequências com até 12 canais programáveis

Sensibilidade RF

< 1,6 μ V para 52 dBA eff S/N

Tom guia de silêncio

baixo: 5 dB μ V médio: 15 dB μ V alto: 25 dB μ V

Intervalo de temperatura

-10 °C a +55 °C

Princípio do recetor

Disparidade adaptativa

Bloqueio

\geq 70 dB

Faixa de frequência

MMD 835-1

Princípio transdutor

dynamic

Sensibilidade

2.1 mV/Pa

Nível de pressão sonora (SPL)

154 dB SPL

Padrão de captação

cardiod

SKM 100 G4

Dimensões

P B
Q

Aprox. Ø 50 x 265 mm

Compander

Sennheiser HDX

THD, distorção harmônica total de

≤ 0.9 %

Peso

(pilhas incl.) aprox. 450 g

Relação sinal-ruído

≥ 110 dBA

Força de saída RF

Max. 30 mW

Banda de frequência selecionável

até 42 MHz

Desvio de pico

±48 kHz

Desvio nominal

±24 kHz

Tempo de operação

Normalmente 8 h

Modulação

Banda larga FM

Fonte de força

2 pilhas AA, 1,5 V ou conjunto de baterias BA 2015

Consumo de corrente

com tensão nominal: norm. 180 mA

com transmissor desligado: ≤ 25 µA

Impedância de entrada

40 kΩ

Máxima voltagem de entrada

3 V_{eff}

Alimentação

3 V pilha / 2,4 V pilha recarregável

Frequência de transmissão

No máx. 1680 frequências de recepção, sintonizáveis em passos de 25 kHz, 20 conjuntos de frequências, cada com até 12 canais definidos de fábrica, sem intermodulação, 1 conjunto de frequências com até 12 canais programáveis

Resposta em frequência AF

80 – 18,000 Hz

P. B.

Intervalo de temperatura

-10 °C a +55 °C

Estabilidade da frequência

≤ ±15 ppm

O que vem na caixa

- recetor de câmara EK 100 G4
- transmissor portátil SKM 100 G4
- cabeça de microfone MMD 835-1
- grampo de microfone MZQ 1
- 4 pilhas AA
- adaptador de câmara CA 2
- cabo jack CL 1 de 3,5 mm
- cabo adaptador jack CL 100 XLR para 3,5 mm
- instruções resumidas
- instruções de segurança
- folha de declaração do fabricante

Discontinued Article Numbers

EW 135P G4-A1 (Made in Germany: 470 - 516 MHz): 507628, EW 135P G4-A (Made in Germany: 516 - 558 MHz): 507629, EW 135P G4-G (Made in Germany: 566 - 608 MHz): 507631, EW 135P G4-B (Made in Germany: 626 - 668 MHz): 507632

Produtos Compatíveis

B + R
P.



★★★★★ (0)

Behringer XR18 Mesa de Som Digital com 18 canais

★★★★★ (0)

Behringer XR18 Mesa de Som Digital com 18 canais

Mesa de Som Digital com 18 Entradas, com 16 Pré Amplificadores Midas, 8 Entradas de Linha, Módulo Wifi Integrado e Gravador Estéreo USB

Frete e Prazo de Entrega

CALCULAR

- ✓ Garantia do Fabricante
- ✓ Suporte Técnico Especializado
- ✓ Produto Original
- ✓ Garantia do Fabricante
- ✓ Suporte Técnico Especializado
- ✓ Produto Original

[Início](#)



[Não sabe o CEP?](#)



3 re

Descrição do produto

O X-Air XR18 da Behringer é um mixer digital de 18 canais para tablets iPad/Android com 16 pré-amplificadores MIDAS, módulo Wi-fi integrado e interface de áudio USB multicanal. O revolucionário XR18 é um mixer portátil de 18 entradas, montável em rack para tablets iPad e Android e é ideal para aplicações ao vivo e em estúdio, graças aos seus 16 pré-amplificadores MIDAS premiados mundialmente, conveniente módulo Wi-fi integrado para controle sem fio, além de conectividade USB bidirecional.

Grave seu som direto no iPad ou PC

A interface USB bidirecional 18 x 18 canais incrivelmente rápida e abrangente torna o XR18 uma solução de mixagem digital incrivelmente poderosa para gravar diretamente em seu iPad ou PC. Ajuste o mix de monitoração perfeito com efeitos e latência zero, enquanto envia até 16 sinais de microfone e as notas MIDI do teclado para sua DAW para gravação.

Controle toda a sua mixagem pelo tablete pela conexão Wireless


O XR18 vai além e oferece aplicativos para todos os dispositivos e sistemas operacionais mais populares. Enquanto os mixers de tablets fabricados por outras empresas só funcionam com tablets compatíveis com iOS, o XR18 é uma plataforma de igualdade de oportunidades para seus sonhos graças ao seu suporte ultra amplo, aceitando mini-notebooks PC/Mac /Linux, tablets e dispositivos Androids e sim, mesmo iPads de todos os tamanhos. Ao baixar o aplicativo do XR18 no seu dispositivo, você pode ficar tranquilo que você terá uma experiência tão otimizada quanto possível.

Especificações técnicas:

- Código: 008759
- Marca Behringer;
- Modelo X-Air XR18;
- Operado via iPad ou Android, PC, Linux, Mac – console digital para aplicação ao vivo ou em estúdio;
- 16 pré-amplificadores MIDAS de microfone, totalmente programáveis para qualidade de som excepcional;
- Roteador Wi-Fi para a operação direta sem necessidade de roteadores externos;
- 18 canais, interface USB bidirecional para a gravação direta no PC;
- Efeitos X32, 4 slots FX estéreo, incluindo simulações de high-end, como Lexicon 480L e PCM70, EMT250 e QRS Quantec, etc;
- Analisador de espectro em tempo real (RTA) para todos os canais e bus sends;
- Conectividade ULTRANET para Sistema de Monitoramento Pessoal de BEHRINGER P- 16;
- 6 auxiliares, LR, processamento de dinâmica e 6 bandas paramétricas ou 31 bandas gráficas;
- 6 saídas XLR auxiliares e 2 XLR saídas. Conector para fone de ouvido;
- Operação remota via Ethernet, LAN ou Wi-Fi;
- MIDI IN/Out permite controlar o console via MIDI (Mackie Control Protocol);
- Futuras atualizações de firmware, incluindo nova FX "Plug-ins", disponível para download gratuitamente;
- Fonte de alimentação interna de modo de comutação para áudio, sem ruído e baixo consumo de energia;
- Dimensões: 33,3cm x14,9cm x 14cm;
- Peso: 3,2 kg;
- Tensão: Bivolt.
- 2 anos de garantia

Manual de instruções

Comentários (9)



behringer

SOBRE

[A Behringer](#)

[Blog](#)

[Termos de uso](#)

[Fale Conosco](#)

[ISA DE AJUDA?](#)

[e devoluções](#)

[sas](#)

[tia](#)

[a de privacidade](#)



behringer

FORMAS DE PAGAMENTO



CERTIFICADOS



SEGURANÇA



B
R
e



(Datavideo proprietary protocol) or Sony VISCA over IP.

This brand new 4K camera series supports dual streaming output for A/V market applications, so you can easily stream to Facebook (RTMPS), YouTube simultaneously. It also works well with dvCloud.



[Brochure](#)



[Cutsheet](#)



[Manual](#)

[Quick Start Guides](#)



[Datavideo Academy](#)



[DVIP Protocol](#)





[A Guide to PTZ Cameras](#)



[Tutorial Video](#)

ref.
B

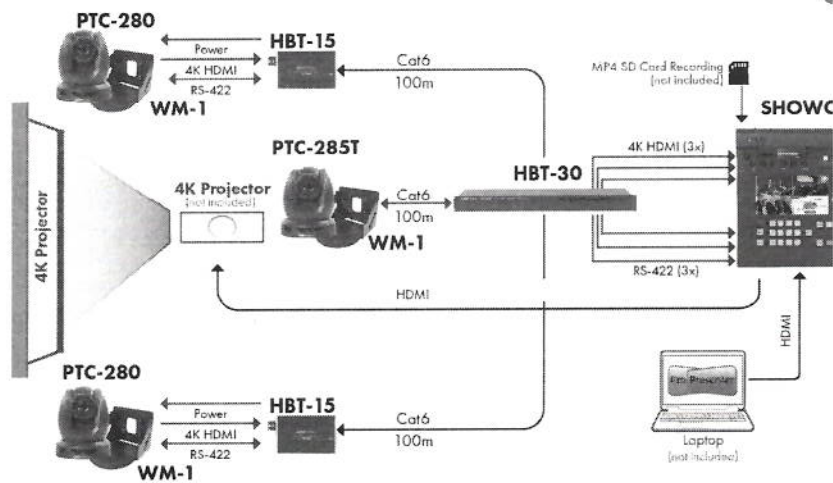

12x 4K PTZ Camera

[COMPARE MORE PRODUCTS](#)

Model Number	PTC-280
--------------	---------

B. P. Re.

Electronic Shutter	1/255 - 1/10000s
Zoom Ratio	12x Optical Zoom, 16x Digital Zoom
Gamma Control	Off / Normal
Iris Control	Auto / Manual
Digital Noise Reductions	2D/3D
On-Screen Display (OSD)	English/Simplified Chinese/Traditional Chinese
White Balance	Auto, Indoor, Outdoor, OnePush, Manual, VAR
AGC / Gain Control	Yes
Mirror / Flip Image	Yes
Focus Mode	Auto/Manual
Panning / Tilting Range	Pan: 360° Tilt: +130° to -15°
Panning / Tilting Speed	Pan: 0.876°/s ~ 43°/s Tilt: 0.692°/s ~ 21.32°/s
Preset	255
Focal Length	12x, f = 4.4mm - 52.8mm, F1.8 - F2.6
Field of View (Horizontal, Wide)	71°
Image Compensation	Back light compensation

BPR

Audio Compression Format	AAC
Audio Bitrate	96Kbps, 128Kbps, 256Kbps
HD IP Interface	---
Streaming Protocols	RTSP, RTMP(S), Onvif, Multicast, SRT
First Stream Supported Resolution	3840x2160 1920x1080 1280x720 1024x576 960x540 840x480 640x360
Second Stream Supported Resolution	1280x720 1024x576 720x576 (50Hz) 720x480 (60Hz) 720x400 640x360 480x270 320x240
Video Bitrate	37Kbps ~ 50Mbps (Single Stream)
Video Bitrate Mode	VBR, CBR
Encoding Frame rate	50Hz: 1-50fps 60Hz: 1-60fps
POE	IEEE 802.3at
F/W Update	Via Web UI or USB 2.0

Handwritten signature or initials in blue ink.

What's in the Box

- 1 x PTC-280 product
- 1 x IR remote controller
- 1 x Ceiling mount bracket -A
- 1 x Ceiling mount bracket -B
- 6 x Ceiling mount bracket screw M3*4mm
- 1 x DC 12V Power Adaptor
- 1 x Safety cable

DOWNLOAD 

3. R