

CANON EF 24-70mm f/2.8L II USM


Principais Características



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Atendendo às exigências cada vez maiores em qualidade de imagem que a fotografia digital demanda, a redesenhada lente EF 24-70mm f/2.8L II USM é a mais recente atualização para a aclamada série L de óptica EF, reestabelecendo um novo padrão excelente, construção durável e desempenho em lentes zoom profissionais.

Recursos

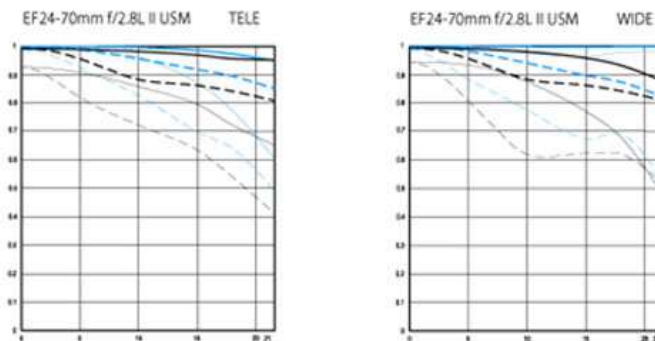

A lente zoom de distância focal padrão possui uma grande abertura em toda a sua distância focal. Com os últimos avanços em design óptico da lente, utiliza um elemento de lente Super UD e 2 elementos de lente UD que ajudam a minimizar aberração cromática periférica em grande-angular, bem como reduzir indefinição de cor em torno das bordas da foto. Além disso, os dois tipos de lentes asféricas são combinados para ajudar a reduzir aberração esférica ao longo de toda a área da imagem, bem como através da gama completa de zoom. Revestimentos de lente otimizados também ajudam a garantir excepcional equilíbrio de cores, minimizando o efeito fantasma. A lente também é equipada com um diafragma circular de 9 lâminas para fundos suaves e belos. Um USM tipo anel e CPU de alta velocidade com algoritmos de AF otimizados permitem focagem automática silenciosa e rápida. Construída para os rigores do uso profissional, bem como para atender o aumento do número de fotos com a fotografia digital, é fabricada com a melhor vedação contra poeira e resistência à água, enquanto revestimentos de flúor na frente e superfícies de lentes traseiras ajudam a reduzir sujeiras, manchas e impressões digitais. A alavanca de bloqueio do zoom bloqueia a posição do zoom para transporte seguro enquanto estiver ligado a uma câmera EOS DSLR sobre os ombros.

Tecnologias



Assistência Técnica

SERVIÇO OFICIAL

CANON DO BRASIL

Avenida do Café, 277 - 6º Andar/Torre B
Vila Guarani - São Paulo/SP
CEP 04311-000
Fone: (11) 4950-5060 grande São Paulo ou 0800 20 22666 demais regiões do Brasil
E-mail: cdbcameras@cusa.canon.com
Site: www.canon.com.br

CENTROS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CINE CAMERA SERVICE LDTA. (SERVIÇOS E PEÇAS)

Rua da Consolação, 331 CJ. 1010 - 10º Andar
Consolação - São Paulo / SP
CEP 01301-905
Fone: (11) 3259-7888
E-mail: atendimento@namba.com.br
Site: www.namba.com.br

PSD PHOTO (SERVIÇOS E PEÇAS)

Rua Olinda, 301
São Geraldo - Porto Alegre / RS
CEP 90240-570
Fone: (51) 3276-1390
E-mail: sac@psdphoto.com.br
Site: www.psdphoto.com.br

FOTEK ASAHI

Praça Tiradentes, 10, Sala 701, Centro
Rio de Janeiro / RJ
CEP 20060-070
FONE: (21) 2508-5988 / (21) 97307-1016
E-mail: atendimento@fotek.com.br
Site: www.fotek.com.br

Especificações Técnicas

- **GERAL**

- **Especificações da Unidade Principal Alcance Focal & Abertura Máxima**
24-70mm 1:2.8

Construção da Lente

18 elementos em 13 grupos

Ângulo de Observação Diagonal

84° - 34°

Ajuste do Foco

Focagem interna com USM

Distância Focal mais Próxima

0.38m/1.25 pés

Sistema de Zoom

Rotativo

Tamanho de Filtro

82mm

Diâmetro Máximo x Comprimento, Peso

3.5 x 4.4 pol., 28.4 oz. / 88.5 x 113mm, 805g

- **Compatibilidade** A lente EF 24-70mm f/2.8L II USM é compatível com todos os modelos de câmeras com sensores APS-C e Full Frame.

<https://www.canon.com.br/produtos/produtos-para-voce/cameras/lentes-eos/zoom-normal/ef-24-70mm-f28l-ii-usm>