

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC**  
**PREGÃO ELETRÔNICO – PEE 2025000056**

**ANEXO I – PROPOSTA COMERCIAL**

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	QTD	Valor Unitario	
01	<p><b>MARCA: DELL</b>  <b>MODELO: Dell Ultrasharp - U3223QE</b></p> <p>MONITOR 4K COM HUB USB-C INTEGRADO AVANÇADO</p> <p><b>1. PAINEL</b>  Tamanho de tela entre 31 e 32 polegadas com aspecto 16:9;  Taxa de atualização igual ou superior a 60hz;  Painel com tecnologia IPS Black com taxa de contraste 2000:1 / 2000:1 (dinâmico) ou superior;  Tecnologia de retroiluminação LED com matriz ativa TFT;  Brilho típico de 400 cd/m2 ou superior;  Revestimento Anti-ofuscamento, 3H Hard Coating;  Tempo de resposta de 8ms (cinza para cinza normal);  5 ms (cinza para cinza rápido);  Suporte de cor de 1,07 bilhões ou superior;  Gama de cores que apresentem valor igual ou superior a: 100% Rec 709;  100% sRGB;  98% DCI-P3.</p> <p><b>2. PORTAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 porta HDMI (HDCP 2.2);</li> <li>• 1 porta DisplayPort 1.4;</li> <li>• 3 porta USB Type-C;</li> <li>• 4 portas USB Type-A downstream;</li> <li>• 1 porta USB 3.2 Gen 2;</li> <li>• 1 saída de linha de áudio;</li> <li>• 1 entrada RJ45</li> </ul> <p><b>STAND</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajustes de inclinação -5°/+21° e rotação -30°/+30°.</li> <li>• Suporte para interface de montagem VESA.</li> </ul> <p><b>4. CABOS INCLUSOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 cabo de alimentação;</li> <li>• 1 cabo DisplayPort;</li> <li>• 1 cabo USB Type-A para USB Type-C;</li> <li>• 1 cabo Type-C para Type C;</li> </ul>	20	R\$ 8.571,00	R\$ 171.420,00

	<b>MARCA: DELL</b> <b>MODELO: Dell Ultrasharp - U3223QE</b>  MONITOR 4K INTERMEDIÁRIO <b>QTD.: 25 UNIDADES</b> 1. PAINEL Tamanho de tela entre 31 e 32 polegadas com aspecto 16:9; Taxa de atualização igual ou superior a 60hz; Contraste típico de 3000:1 ou superior; Tecnologia de painel VA; Brilho típico de 300 cd/m2 ou superior; Tempo de resposta de 6ms (GtG em mais rápido); Suporte de cor de 1,07 bilhões ou superior; Gama de cores que apresentem valor igual ou superior a: Típica de DCI-P3 95% (CIE1976); Mínima de DCI-P3 90% (CIE1976).  2. PORTAS <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 porta HDMI;</li> <li>• 1 porta DisplayPort;</li> <li>• 2 portas USB 3,0.</li> <li>• 1 saída de áudio;</li> </ul> <b>3. SUPORTE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulagem de altura;</li> <li>• Suporte para interface de montagem VESA.</li> </ul> 4. CABOS INCLUSOS <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 cabo de alimentação com fonte;</li> <li>• 1 cabo DisplayPort;</li> <li>• 1 cabo HDMI;</li> </ul>	25	R\$ 8.571,00	R\$ 214.275,00

**Obs.:**

- 1) Validade da Proposta: **90 dias**;
- 2) Condições de Pagamento: **30 (Trinta) dias** após o recebimento
- 3) Vigência: Mínimo 1 Ano On-site
- 4) Dados da empresa que efetuará o faturamento:

MONITORES 4K  
DELL ULTRASHARP  
27 E 32 COM  
HUB USB-C

**U2723QE**

**U3223QE**

Veja tudo como foi planejado



**DELL** Technologies

**A EMPRESA DE MONITORES  
Nº 1 DO MUNDO\***

# U2723QE, U3223QE

## Veja tudo como foi planejado

Alcance sua produtividade máxima com os primeiros monitores do mundo com a tecnologia IPS Black.^ Estes monitores 4K UltraSharp de 27" e 31,5" com hub USB-C oferecem contraste e cores brilhantes e contam com muitas opções de conectividade e recursos multitarefa.



### O brilho importa

Potencialize suas tarefas com clareza 4K, cores incríveis e contraste excepcional usando a tecnologia inovadora IPS Black. Estes monitores 4K de 27" e 31,5" contam com uma ampla gama de cores e DisplayHDR 400 com certificação VESA para exibir imagens realistas.

### Produtividade máxima

Simplifique qualquer espaço de trabalho usando monitores com hub USB-C que conectam você à Ethernet e a uma série de outros dispositivos. Aumente a produtividade com uma instalação de dois monitores 4K e seja eficiente na multitarefa com KVM, Picture-by-Picture e Picture-in-Picture.

### Criado com habilidade

Sofisticados e com acabamento premium, estes monitores são bons para qualquer ambiente. Desfrute de visualizações de borda a borda com o design InfinityEdge praticamente sem bordas. Trabalhe confortavelmente o dia inteiro neste monitor fácil de usar e com ajustabilidade total.



# U2723QE, U3223QE

Os primeiros monitores do mundo com tecnologia IPS Black<sup>^</sup>

## Veja mais com clareza excepcional

Resolução 4K (3.840 x 2.160) em um monitor grande de 31,5" (U3223QE) ou de 27" (U2723QE)

## Contraste excepcional

Exiba cores incríveis e desempenho superior dos pretos com uma taxa de contraste de 2.000:1 nos primeiros monitores do mundo com a tecnologia IPS Black<sup>^</sup>

## Brilho verdadeiro

Desfrute de imagens realistas com 1,07 bilhão de cores, uma ampla gama de cores, incluindo sRGB de 100%, Rec. 709 de 100%, DCI-P3 de 98% e DisplayHDR™ 400 com certificação VESA

O InfinityEdge praticamente sem bordas oferece uma visualização perfeita em vários monitores

Conecte em cadeia dois monitores 4K e obtenha qualidade de imagem incomparável com a tecnologia Display Stream Compression (DSC)

Otimize o conforto visual com o ComfortView Plus integrado, que reduz as emissões nocivas de luz azul sem comprometer o desempenho das cores

## Ajuste do seu jeito

Ajuste a inclinação, a rotação, o giro e a altura (máximo de 150 mm)

## Controle por joystick fácil de usar

Para navegar pelo menu na tela (OSD)

## Acabamento premium em prata platinado

Para uma aparência elegante que complementa a casa e o escritório

ENERGY STAR® TCO Certified Edge, registro EPEAT® Gold

Estes monitores hub para aumentar a produtividade contam com USB-C (Power Delivery de até 90 W), RJ45 (Ethernet com fio), USB superveloz de 10 Gbit/s e portas frontais de acesso rápido

Conecte duas origens de PC e seja eficiente na multitarefa com Picture-by-Picture/Picture-in-Picture e KVM (com Auto KVM)



Clique para explorar:

Monitor 4K Dell UltraSharp 27 com hub USB-C — U2723QE

Monitor 4K Dell UltraSharp 32 com hub USB-C — U3223QE

MONITORES ULTRASHARP

# U2723QE, U3223QE

## Exiba imagens brilhantes com a revolucionária tecnologia IPS Black

### Contraste excepcional

Exiba cores incríveis e pretos mais intensos com uma taxa de contraste de 2.000:1 nos primeiros monitores do mundo com a tecnologia IPS Black.^ Com um amplo ângulo de visão de 178°/178°, as imagens permanecem espetaculares de praticamente qualquer ângulo.

### Brilho verdadeiro

Com resolução 4K, 1,07 bilhão de cores, uma ampla gama de cores (sRGB de 100%, Rec. 709 de 100%, DCI-P3 de 98%) e VESA DisplayHDR 400, as imagens são exibidas com cores e clareza excepcionais.

### Conforto visual aprimorado

O ComfortView Plus, uma tela integrada e sempre ativa, reduz as emissões de luz azul potencialmente nocivas sem prejudicar a exibição das cores.



# U2723QE, U3223QE

## Conectividade que gera produtividade

Estes monitores com hub USB-C oferecem muitas opções de conectividade, inclusive USB-C (Power Delivery de até 90 W), RJ45 para acesso com fio à Ethernet, USB superveloz para transferência de dados rápida e muito mais.



# U2723QE, U3223QE

Trabalhe no conteúdo de dois PCs conectados para garantir a eficiência multitarefa

## Produtividade total

- Conecte duas origens de PC, e o recurso Auto KVM alterna perfeitamente o controle para o segundo PC conectado.
- Use KVM (teclado, vídeo e mouse) para controlar os dois PCs com um único teclado e mouse.
- Visualize o conteúdo dos dois PCs ao mesmo tempo com Picture-by-Picture (PBP) e Picture-in-Picture (PIP).



### Picture-in-Picture (PIP)

Trabalhe em aplicativos de um PC e visualize conteúdo em uma janela no outro PC.



### Picture-by-Picture (PBP)

Visualize conteúdo de duas origens de PC diferentes lado a lado na tela, como na instalação de dois monitores.



MONITORES ULTRASHARP

# U2723QE, U3223QE

## Aumente sua produtividade

Com uma instalação de dois monitores Dell, os usuários podem aumentar a produtividade em até 21%.<sup>5</sup>



### Aumente a produtividade

Para obter qualidade de imagem incomparável, conecte em cadeia dois monitores 4K com a tecnologia Display Stream Compression (DSC).

### Praticamente sem bordas

O design InfinityEdge praticamente sem bordas oferece uma visualização perfeita na instalação com vários monitores.

### Instalação fácil

As configurações do menu na tela (OSD) de um monitor podem ser sincronizadas entre monitores conectados para facilitar a instalação de vários monitores.<sup>6</sup>

Os primeiros monitores 4K de 27" e 31,5" do mundo que permitem conexão em cadeia de um monitor 4K adicional em resolução completa via USB-C, usando a tecnologia Display Stream Compression (DSC).<sup>†</sup>

# U2723QE, U3223QE

## Design melhorado

Criados com acabamento premium em prata platinado, estes elegantes monitores Dell UltraSharp brilham em ambientes domésticos e de escritório.



### Projetado sob medida

A base pequena e o elegante sistema de gerenciamento de cabos ocultam os cabos na riser do monitor.

### Controle por joystick fácil de usar

Navegue no menu na tela e ajuste as configurações com o controle de joystick fácil de usar.

### Fique mais à vontade

Usufrua do conforto personalizado com inclinação, rotação, giro e ajuste da altura do monitor (máximo de 150 mm).



# U2723QE, U3223QE

## Maior produtividade

O Dell Display Manager aumenta a produtividade diária por ferramentas abrangentes de gerenciamento que proporcionam uma experiência ideal diante da tela, gerenciamento eficiente da tela e execução de multitarefa com facilidade e sem esforço.

### Produtivo em todos os níveis

O EasyArrange permite que você organize facilmente vários aplicativos lado a lado em uma ou mais telas com 38 partições de janela predefinidas e a capacidade de personalizar até cinco janelas, oferecendo recursos multitarefa aprimorados.

### O segredo da praticidade

As teclas de atalho podem economizar ainda mais tempo, permitindo que você defina facilmente as configurações de gerenciamento do monitor e possa trabalhar com mais rapidez.

### Transições perfeitas

O recurso de restauração automática memoriza onde você parou para que os aplicativos sejam retomados de onde você os deixou, mesmo depois da desconexão.

### Compatibilidade expandida


Com suporte para vários sistemas operacionais<sup>7</sup>, o Dell Display Manager colabora com sua produtividade no trabalho.

### Mais formas de gerenciar

Os relatórios de gerenciamento de ativos permitem que os gerentes de TI capturem e monitorem com rapidez as informações do monitor e configurem vários monitores de uma só vez em uma instalação única.

Saiba mais

[Dell Display Manager](#).

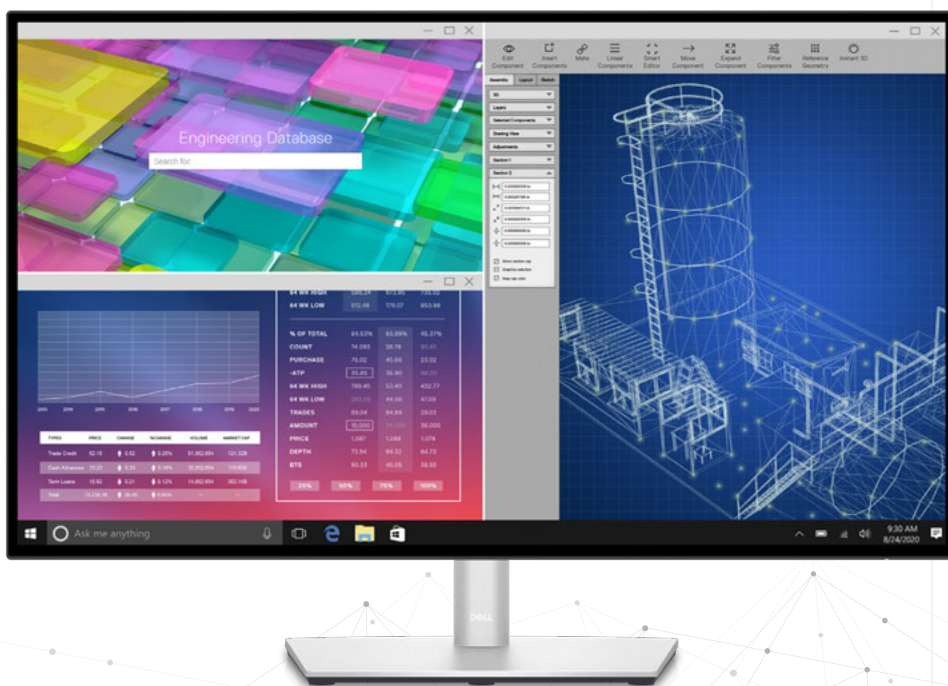



## ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



### Webcam Dell UltraSharp | WB7022

Experimente a melhor qualidade de imagem da categoria com a webcam 4K mais inteligente do mundo.<sup>8</sup>



### Headset ANC sem fio Dell Premier | WL7022

Colabore facilmente em qualquer lugar com este headset sem fio certificado para o Teams que traz cancelamento de ruído ativo e sensores inteligentes que ligam e desligam automaticamente o microfone em sua chamada.



### Teclado e mouse universal sem fio Dell Premier | KM7321W

Execute multitarefa perfeitamente em três dispositivos com este conjunto premium de teclado de tamanho completo e mouse desenvolvido com atalhos programáveis e 36 meses de duração da bateria.<sup>9</sup>



MONITORES ULTRASHARP

# U2723QE, U3223QE

## Sustentabilidade nos monitores Dell



### Padrões ambientais

Este monitor é composto por 85% de plástico reciclável no projeto<sup>10</sup> e atende às normas ambientais mais recentes, como ENERGY STAR®, TCO Certified Edge e registro EPEAT® Gold<sup>11</sup>.

### Embalagem ecológica

Projetados com o meio ambiente em mente, os monitores comerciais Dell são enviados em embalagens de papelão 100% recicláveis.<sup>12</sup>

### Conservação de energia

Economize energia quando seu monitor não estiver em uso com o PowerNap<sup>13</sup>, um recurso que escurece ou coloca o monitor em modo de suspensão quando ele não é usado.

# MONITORES ULTRASHARP

## U2723QE, U3223QE

### MONITOR 4K ULTRASHARP 27 COM HUB USB-C — ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO U2723QE

TAMANHO DE VISUALIZAÇÃO DIAGONAL	68,47 cm 27 polegadas
ÁREA DE EXIBIÇÃO PREDEFINIDA (H X V)	596,74 mm x 335,66 mm 23,49" x 13,21"
RESOLUÇÃO MÁXIMA DE PREDEFINIÇÃO	3.840 x 2.160 a 60 Hz
TIPO DE PAINEL	Tecnologia IPS Black
REVESTIMENTO DA TELA DO MONITOR	Tratamento antirreflexo do revestimento rígido (3H) do polarizador frontal
ÂNGULO DE VISÃO	178° vertical/178° horizontal
DISTÂNCIA ENTRE PIXELS	0,1554 mm x 0,1554 mm
PIXEL POR POLEGADA (PPI)	163,18
TAXA DE CONTRASTE	2.000 para 1 (típica)
TAXA DE PROPORÇÃO	16:9
TECNOLOGIA DE RETROILUMINAÇÃO	LED
BRILHO	400 cd/m <sup>2</sup> (típico)
GAMA DE CORES	sRGB de 100%, Rec.709 de 100%, DCI-P3 de 98%, Delta E < 2 (média) para sRGB, Rec.709, DCI-P3, 1,07 bilhão de cores
TEMPO DE RESPOSTA	5 ms cinza a cinza no modo rápido 8 ms cinza a cinza no modo normal
PRONTO PARA HDR	Sim, DisplayHDR 400
CONECTIVIDADE	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 DP 1.4 com suporte a DSC (HDCP 2.2)</li><li>• 1 HDMI 2.0 (HDCP 2.2)</li><li>• 1 USB-C com suporte a DSC (DP 1.4, HDCP 2.2), Power Delivery de até 90 W, switch upstream de 2/4 lanes</li><li>• 1 porta USB-C upstream (USB 3.2 de 2ª geração, KVM de 10 Gbit/s), somente dados</li><li>• 1 saída DP</li><li>• 4 portas USB-A downstream supervelozes (USB 3.2 de 2ª geração, 10 Gbit/s)</li><li>• 1 porta USB-A superveloz (USB 3.2 de 2ª geração, 10 Gbit/s) com B.C 1.2</li><li>• 1 porta USB-C downstream (USB 3.2 de 2ª geração, 10 Gbit/s, carregamento de até 15 W)</li><li>• 1 saída de áudio analógico 2.0 (tomada de 3,5 mm)</li><li>• 1 porta RJ45</li></ul>
AJUSTABILIDADE	Altura ajustável (150 mm) Inclinação (-5° a 21°) Rotação (-30° a 30°) Giro (-90° a 90°)
PBP/PIP	PbP (Sim) PiP (Sim)
TECLADO, VÍDEO E MOUSE (KVM)	Sim, KVM e Auto-KVM
DISPONIBILIDADE DE CONEXÃO EM CADEIA	Sim
SAÍDA DE ÁUDIO	1 saída de áudio <sup>14</sup>
ALTO-FALANTE INTEGRADO	Não
COMPATIBILIDADE COM DELL DISPLAY MANAGER	Sim, EasyArrange e outros recursos importantes
ESPECIFICAÇÕES — DETALHES DE SERVIÇO/SUPORTE	3 anos de Serviço de Troca Avançada e Troca de Painel Premium
ALTURA COM O SUPORTE (COMPACTADO ~ ESTENDIDO)	385,18 mm ~ 535,18 mm 15,16" ~ 21,07"
LARGURA COM O SUPORTE	611,4 mm 24,07"
PROFUNDIDADE COM O SUPORTE	185,0 mm 7,28"
ALTURA SEM O SUPORTE	353,01 mm 13,89"
LARGURA SEM O SUPORTE	611,44 mm 24,07"
PROFUNDIDADE SEM O SUPORTE	54,33 mm 2,14"

### MONITOR 4K ULTRASHARP 32 COM HUB USB-C — ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO U3223QE

80,01 cm 31,5 polegadas
697,31 mm x 392,23 mm 27,45" x 15,44"
3.840 x 2.160 a 60 Hz
Tecnologia IPS Black
Tratamento antirreflexo do revestimento rígido (3H) do polarizador frontal
178° vertical/178° horizontal
0,18159 mm x 0,18159 mm
137,68
2.000 para 1 (típica)
16:9
LED
400 cd/m <sup>2</sup> (típico)
sRGB de 100%, Rec.709 de 100%, DCI-P3 de 98%, Delta E < 2 (média) para sRGB, Rec.709, DCI-P3, 1,07 bilhão de cores
5 ms cinza a cinza no modo rápido 8 ms cinza a cinza no modo normal
Sim, DisplayHDR 400
<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 DP 1.4 com suporte a DSC (HDCP 2.2)</li><li>• 1 HDMI 2.0 (HDCP 2.2)</li><li>• 1 USB-C com suporte a DSC (DP 1.4, HDCP 2.2), Power Delivery de até 90 W, switch upstream de 2/4 lanes</li><li>• 1 porta USB-C upstream (USB 3.2 de 2ª geração, KVM de 10 Gbit/s), somente dados</li><li>• 1 saída DP</li><li>• 4 portas USB-A downstream supervelozes (USB 3.2 de 2ª geração, 10 Gbit/s)</li><li>• 1 porta USB-A superveloz (USB 3.2 de 2ª geração, 10 Gbit/s) com B.C 1.2</li><li>• 1 porta USB-C downstream (USB 3.2 de 2ª geração, 10 Gbit/s, carregamento de até 15 W)</li><li>• 1 saída de áudio analógico 2.0 (tomada de 3,5 mm)</li><li>• 1 porta RJ45</li></ul>
Altura ajustável (150 mm) Inclinação (-5° a 21°) Rotação (-30° a 30°) Giro (-90° a 90°)
PbP (Sim) PiP (Sim)
Sim, KVM e Auto-KVM
Sim
1 saída de áudio <sup>14</sup>
Não
Sim, EasyArrange e outros recursos importantes
3 anos de Serviço de Troca Avançada e Troca de Painel Premium
469,34 mm ~ 618,77 mm 18,48" ~ 24,36"
712,61 mm 28,06"
233,17 mm 9,18"
410,04 mm 16,14"
712,61 mm 28,06"
55,78 mm 2,2"

# MONITORES ULTRASHARP

## U2723QE, U3223QE


### MONITOR 4K ULTRASHARP 27 COM HUB USB-C — ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO U2723QE

<b>PESO (SOMENTE PAINEL — PARA MONTAGEM VESA)</b>	4,48 kg 9,88 lb
<b>PESO (COM CABOS E O SUPORTE MONTADO)</b>	6,64 kg 14,64 lb
<b>PESO (COM A EMBALAGEM)</b>	9,53 kg 21,01 lb
<b>SEGURANÇA</b>	Slot de trava de segurança (trava para cabos vendida separadamente) Slot de trava de segurança antirroubo do suporte (para o painel)
<b>PADRÕES DE CONFORMIDADE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitor com certificação ENERGY STAR®</li> <li>Com registro EPEAT® Gold, quando aplicável</li> <li>Compatível com RoHS</li> <li>TCO Certified Edge</li> <li>Sem BFR/PVC (sem halogênio, exceto cabos externos)</li> <li>Vidro sem arsênico, e apenas o painel não tem mercúrio</li> </ul>
<b>INTERFACE DE MONTAGEM DA TELA PLANA</b>	Orifícios de montagem VESA (100 mm x 100 mm — atrás da tampa VESA conectada)
<b>FAIXA DE TEMPERATURA</b>	Operacional: 0 °C a 35 °C (32 °F a 95 °F) Não operacional: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
<b>FAIXA DE UMIDADE</b>	Operacional: 10% a 80% (sem condensação) Não operacional: 5% a 90% (sem condensação) — Armazenamento e envio
<b>ALTITUDE</b>	Operacional: Máximo de 3.658 m (12.000 pés) Não operacional: Máximo de 3.716 m (12.191 pés)
<b>TENSÃO EXIGIDA</b>	100 a 240 VCA/50 ou 60 Hz +3 Hz / 2,7 A (máx.)
<b>CONSUMO DE ENERGIA EM OPERAÇÃO NORMAL</b>	0,2 W (modo desligado) 0,3 W (modo de espera) 25,9 W (modo ligado) 220 W (máx.)
<b>O QUE ESTÁ INCLUÍDO</b>	Monitor, riser do suporte, base do suporte 1 cabo de alimentação 1 Type-C (cabo C-C) — 1 m 1 cabo DP (DP para DP) — 1,8 m 1 USB superveloz (Type-A para Type-C) Relatório de calibração de fábrica Guia de instalação rápida Informações de segurança, ambientais e regulamentares

### MONITOR 4K ULTRASHARP 32 COM HUB USB-C — ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO U3223QE

<b>PESO (SOMENTE PAINEL — PARA MONTAGEM VESA)</b>	5,65 kg 12,46 lb
<b>PESO (COM CABOS E O SUPORTE MONTADO)</b>	10,36 kg 22,84 lb
<b>PESO (COM A EMBALAGEM)</b>	14,49 kg 31,94 lb
<b>SEGURANÇA</b>	Slot de trava de segurança (trava para cabos vendida separadamente) Slot de trava de segurança antirroubo do suporte (para o painel)
<b>PADRÕES DE CONFORMIDADE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitor com certificação ENERGY STAR®</li> <li>Com registro EPEAT® Gold, quando aplicável</li> <li>Compatível com RoHS</li> <li>TCO Certified Edge</li> <li>Sem BFR/PVC (sem halogênio, exceto cabos externos)</li> <li>Vidro sem arsênico, e apenas o painel não tem mercúrio</li> </ul>
<b>INTERFACE DE MONTAGEM DA TELA PLANA</b>	Orifícios de montagem VESA (100 mm x 100 mm — atrás da tampa VESA conectada)
<b>FAIXA DE TEMPERATURA</b>	Operacional: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) Não operacional: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
<b>FAIXA DE UMIDADE</b>	Operacional: 10% a 80% (sem condensação) Não operacional: 5% a 90% (sem condensação) — Armazenamento e envio
<b>ALTITUDE</b>	Operacional: Máximo de 5.000 m (16.404 pés) Não operacional: Máximo de 12.192 m (40.000 pés)
<b>TENSÃO EXIGIDA</b>	100 a 240 VCA/50 Hz ou 60 Hz ± 3 Hz/2,7 A (típica)
<b>CONSUMO DE ENERGIA EM OPERAÇÃO NORMAL</b>	0,2 W (modo desligado) 0,3 W (modo de espera) 29,4 W (modo ligado) 220 W (máx.)
<b>O QUE ESTÁ INCLUÍDO</b>	Monitor, riser do suporte, base do suporte 1 cabo de alimentação 1 Type-C (cabo C-C) — 1 m 1 cabo DP (DP para DP) — 1,8 m 1 USB superveloz (Type-A para Type-C) Relatório de calibração de fábrica Guia de instalação rápida Informações de segurança, ambientais e regulamentares

## PORTAS E SLOTS

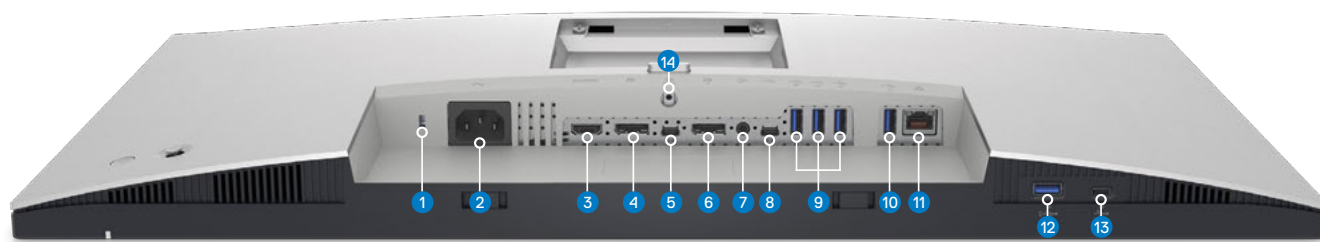

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| 1 Slot de trava de segurança**                                     | 6 DisplayPort (saída)   | 10 USB Type-A superveloz de 10 Gbit/s (USB 3.2 de 2ª geração)                                  | 13 Porta USB-C downstream (10 Gbit/s, 15 W) |
| 2 Conector de alimentação  | 7 Porta de saída de áudio   | 11 Porta RJ45  | 14 Trava de suporte                         |
| 3 Porta HDMI   | 8 Porta USB-C upstream (somente dados)  | 12 Porta USB downstream Type-A superveloz de 10 Gbit/s (USB 3.2 de 2ª geração) com alimentação |   |
| 4 DisplayPort  | 9 Porta USB downstream Type-A superveloz de 10 Gbit/s (USB 3.2 de 2ª geração) |  |   |
| 5 Porta USB-C upstream (vídeo e dados, Power Delivery de até 90 W) |   |  |   |

## U2723QE, U3223QE

## Confiabilidade garantida

Como a empresa nº 1 no mundo em monitores\*, temos orgulho de nosso compromisso sólido com a qualidade e a satisfação máxima de nossos clientes.

## Troca de Paineis Premium

A Troca de Paineis Premium da Dell<sup>15</sup> permite uma substituição gratuita do monitor durante o período de Garantia Limitada de Hardware<sup>16</sup>, mesmo que apenas um pixel luminoso seja encontrado.

## Serviço de Troca Avançada

Seu monitor vem com 3 anos de Serviço de Troca Avançada<sup>17</sup>. Assim, se uma substituição for necessária, o componente será enviado no próximo dia útil durante os 3 anos da Garantia Limitada de Hardware.<sup>16</sup>

## ProSupport

Faça upgrade para o suporte técnico especializado 24x7 por telefone com a opção do Dell ProSupport.<sup>18</sup>

\* A Dell é a marca nº 1 do mundo em monitores pelo 8º ano consecutivo (do 2º trimestre de 2013 ao 3º trimestre de 2021)! Fonte: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 3º trimestre de 2021.

\*\* Com base no Kensington Security Slot™

^ Com base em uma análise da Dell de dados disponíveis publicamente, agosto de 2021.

† Com base em uma análise da Dell de dados disponíveis publicamente, agosto de 2021. Aplicável somente aos monitores 4K Dell com a tecnologia DSC.

1 A Dell adere às especificações e ao protocolo padrão USB-C. A funcionalidade com sistemas USB-C de marcas não Dell pode variar.

2 Via porta USB-C de acesso rápido.

3 O recurso de sincronização de energia deste monitor Dell USB-C permite a inicialização e o despertar sob demanda em PCs Dell compatíveis. Verifique seu PC Dell para garantir o suporte a esse recurso.

4 A funcionalidade de passagem do endereço MAC é testada para funcionar com a maioria dos sistemas de PC Dell. A funcionalidade em sistemas de outras marcas pode variar.

5 Fonte: Com base no relatório da Principled Technologies encomendado pela Dell, novembro de 2018. Os resultados reais variam. Relatório completo: [https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H\\_monitor\\_productivity\\_1118.pdf](https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf)

6 Limitado a determinadas funções de OSD; aplica-se a monitores com conexão em cadeia via DP. Consulte o guia do usuário para obter a lista completa.

7 Disponível para Windows 10 e posterior, e Mac OS 10.12 e posterior. Consulte [dell.com/ddm](http://dell.com/ddm) ou a lista completa de compatibilidade e suporte a sistemas operacionais

8 Com base em uma análise interna de webcams externas 4K para conferências pessoais, abril de 2021.

9 Com base em uma análise da Dell dos cálculos do modelo de uso da duração da bateria, novembro de 2020. Os resultados variam com o uso, as condições operacionais e outros fatores.

10 De acordo com o peso total das peças de plástico no produto. Exclui placas de circuito impresso, rótulos, cabos, conectores, componentes eletrônicos, componentes ópticos, componentes ESD, adesivos de componentes EMI e revestimentos.

11 Registro EPEAT, conforme aplicável. O registro EPEAT varia de acordo com o país. Consulte [www.epeat.net](http://www.epeat.net) para obter o status do registro por país.

12 A caixa externa/embalagem de amortecimento corrugada e fibras recicladas na embalagem de monitores comerciais Dell (exceto a Série D) são feitas de material de papelão virgem e corrugado. Exclui amortecimento de poliestireno e sacolas plásticas.

13 Viabilizado pelo Dell Display Manager

14 Conexão aos alto-falantes. O uso de fone de ouvido não é compatível com a porta de saída de áudio.

15 Aplicável aos monitores de desktop Dell UltraSharp, Série P e Série C.

16 Para obter uma cópia da Garantia Limitada de Hardware, escreva para Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, ou acesse <https://www.dell.com/warranty>.

17 Troca Avançada: Na maioria dos casos, a Dell enviará um monitor substituto no próximo dia útil, se considerado necessário após o diagnóstico on-line/por telefone.

Os prazos de envio podem variar de acordo com a localização e para monitores de 55" ou tamanho superior. Se a unidade com defeito não for devolvida, haverá uma taxa. Consulte [dell.com/servicecontracts/global](http://dell.com/servicecontracts/global).

18 A disponibilidade pode variar. Acesse [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) para obter detalhes. Em alguns países, os horários do suporte regional podem variar. O suporte fora do horário comercial pode ser fornecido em um idioma diferente do idioma local.

Especificações técnicas sujeitas a alterações sem aviso prévio. A disponibilidade do produto varia por país. Entre em contato com um representante da Dell para obter mais informações.

© 2022 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC e outras marcas comerciais pertencem à Dell Inc. ou suas subsidiárias. Outras marcas comerciais podem pertencer a seus respectivos proprietários. USB Type-C® e USB-C® são marcas registradas do USB Implementers Forum.